



VIVAREC OÜ  
Reg.kood 10137639  
Kopli 3  
10412 Tallinn  
tel: 659 9000  
e-post: vivarec@vivarec.ee

## KEBONY FASSAADILAUDIS

### PAIGALDUSJUHEND

Tootja: KEBONY AS, Norra, [www.kebony.com](http://www.kebony.com)

### Üldinformatsioon

Aluskonstruktsioonid peavad olema paigaldatud vastavalt heale ehitustavale, kehtivatele standarditele ja regulatsioonidele. Fassaadilaudis tuleb paigaldada roovidele, all ja üleval peab olema tuulutavahe, mis tagab laudise taga õhuringluse. See võimaldab märjal laudisel kiiresti välja kuivada.

Puhastamise ja hoolduse juhised on antud Kebony kasutus- ja hooldusjuhistes.

### Paigaldamine

Paigaldamiseks tuleb kasutada roostevabasisid (A2) või happekindlaid (A4) kinnitustarvikuid. Mere ääres kasutada happekindlaid (A4) tarvikuid. Teist tüüpi kinnitustarvikud võivad põhjustada musta viiru ümber kinnitusaugu.

Kebony fassaadilaudise paigaldamiseks saab kasutada kruve või naelu. Kasutades naelapüstolit, kasuta kummist talda. Vältimaks laudade otsade pragunemist, puuri laua otstesse alati kinnitusaugud ette.

Kasuta alati isepuurivaid kruve Kebony Character laudade kinnitamisel kruvidega. Puuri laua otstesse alati kinnitusaugud ette. Kruvide kaugus laua äärest peab olema vähemalt 15 mm.

Kebony Clear kinnitamisel kruvidega, puuri kruviaugud alati ette igale kruvile. Kruvide kaugus laua äärest peab olema vähemal 25 mm.

Ära paigalda kruvi liiga sügavale puidupinna sisse. Kruvi ülaosa peab jääma tasa laua pinnaga.

### Metallist tarvikud

Kebonyt saab kasutada koos alumiiniumist, emailitud või kiletatud tarvikutega vältimaks metalltoodete värvmuutusi.

Kebony kokkupuude veega võib mõningatel juhtudel põhjustada külgnevate materjalide värvimuutust, nt mustad plekid tsingitud või vasest toodetel, kus pinnad on avatud.

Vee äravool galvaniseeritud või rauast toodetelt Kebony pinnale võib põhjustada Kebony laudise värvimuutust.

## Lõikeservade ja laudise pinna töötlemine

Kebony tooted ei vaja pinnatöötlust. Soovi korral võib kasutada UV-kiirguse eest kaitsvat õli või peitsi, et säilitada mingil määral algselt pruuni tooni. Kebonyt võib samuti värvida või peitsida, kui on soov toote värvi muuta. Värvitud ja peitsitud pinnad vajavad regulaarset hooldust.

Kebony Character lõigatud servad tuleb töödelda parasiitide/seenevastase vahendiga.

Nõuanne: Vähendamaks niiskuse kõikumist otsa süüs, ning vähendamaks laua otste pragunemist, võib kasutada niiskuskindlalt otsasüü tihendajat.


## Ühendused ja lõpetused

Fassaadilaudade ühendamist tuleb vältida, kui vähegi võimalik.

Omavahel ühendatud lauade süü peab olema samasuunaline.


Ühendades lauad nii, et laudade otsad pole kohakuti, peavad mõlemad otsad olema toetatud latiga. Vertikaallaudise korral peavad otsad olema lõigatud 20° alla, et vältida vee sissetungimist.

Fassaadilaua paigalduskõrgus maapinnast peab olema min 300 mm. Et oleks tagatud korrektne vee ärastus, tuleb otsad lõigata minimaalselt 20° alla.

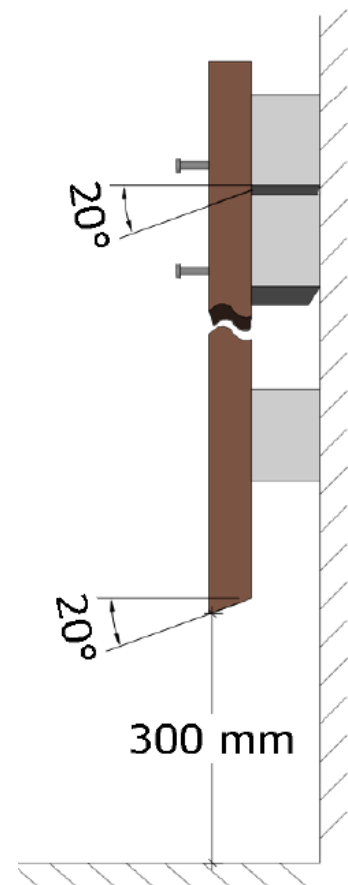

## Poolpunnühendus

Tootmise ajal Kebony laud kuivatatakse. Seetõttu võib laudise välistingimustes paigaldamisel esineda mõningal määral paisumist. Laudade vahele jätta 2-4 mm vuuk.

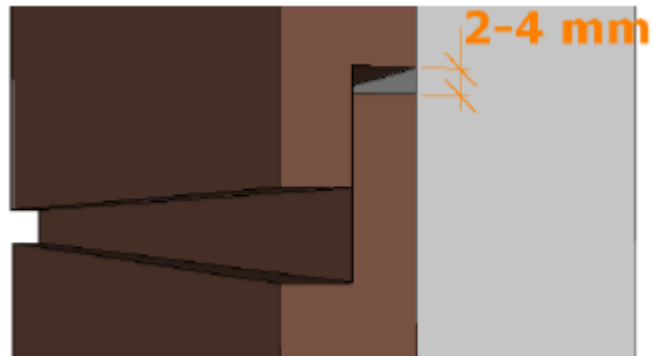


## Paigaldamine


Ristkülikujulise ristlõikega laudade puhul peab alumine laud olema kinnitatud iga alusroovi kohalt kruvi / naelaga, samas kui peamine laud peab olema kinnitatud kahe kruvi / naelaga. Kruvid /naelad ei tohi kunagi läbistada korraga kahte lauda.



Poolsulundlaudise paigaldamiseks üks kruvi / nael alusroovi kohta. Kaugus ülevalt ca 2/3, alt ca 1/3 laua laiusest. Sel viisil on surve ülekattega laudadele võimalikult suur.

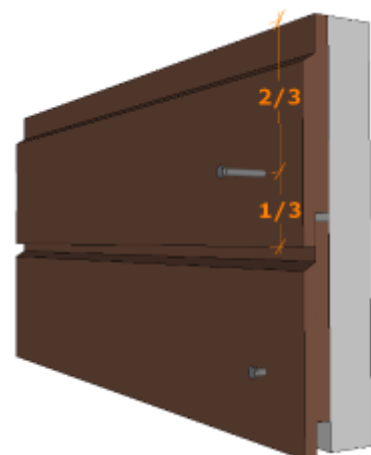

Diagonaalsete servadega laudade, liistude puhul tuleb kuni 73 mm laiuse puhul kasutada ühte kruvi / naela alusroovi kohta. Laiemate puhul kahte.

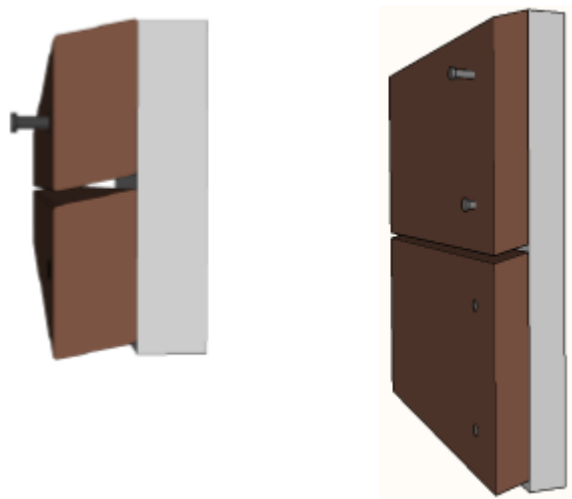

„Melsomslat“ paigaldada ühe kruvi / naelaga alusroovi kohta. Kruvide / naelade paigaldusnurk ca 45°.

