


ECLISSE seinaga tasa lahenduste kollektsioon


SYNTHESIS FLUSH COLLECTION



**PERFEKTNE
JOONDUS**



LUCE SYSTEM



**ALATI
KESKJOONDATUD**



**SALADUS
PEITUB RAAMIS**

Ainulaadne patenteeritud joonduslatt tagab paigaldamisel tugeva ühenduse kassetraami ja metallist vastulengi vahel, kindlustades nende täpse joondamise ning ukse sujuva liikumise.

ECLISSE LUCE patenteeritud tehnoloogia võimaldab paigaldada lükkandukse kassetraami elektriseadmeid. Ühte uksekasseti saab paigaldada kuni 10 elektrikarpi – viis kummalegi küljele.

Isetsentreeruv juhik hoiab ukse liikumise alati sirgjoonelisena, vältides ukselehe kokkupuudet uksekasseti külgedega..




puust uksele



klaasist uksele

Uus vaigukattega profiil vajab ukseava perimeetril märksa õhemat kipskrohvi kihti, vähendades nii kuivamis- kui ka paigaldusaega.

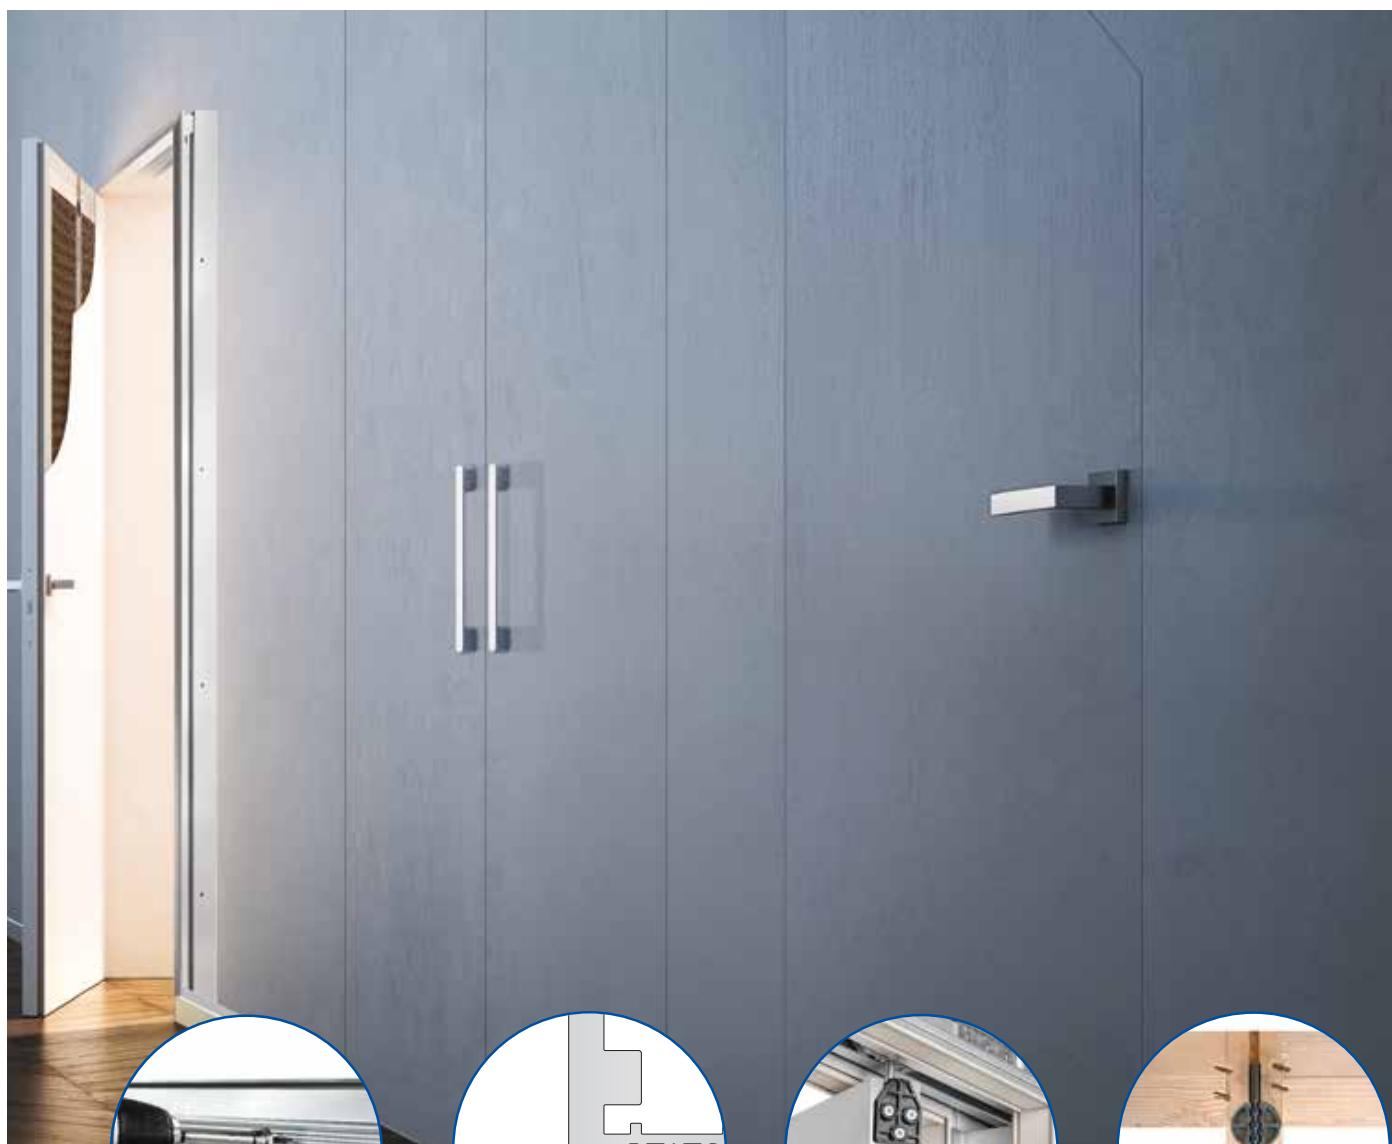

EELPUURITUD HORISONTAALLATID

Uued mikroavad hõlbustavad kruvi kipsplaati keeramist, kiirendades kipsplaadi paigaldamist.

PRAGUDETA!

Raamiprofiil on spetsiaalselt konstrueeritud pragude tekkimise vältimiseks.

TAGUMINE KINNITUSKLAMBER

Lihtsustab ukselehe paigaldamist.

STANDARDNE PINGUTUSVARRAS





Spetsiaalne reguleeritav seade hoiab ukselehe pideva pinge all, parandades ukselehe tasapinnalisust ja tagades selle samatasasuse seinaga.

ECLISSE Syntesis Line | ECLISSE Syntesis Line Double

LENGITA UKSEKASSETIGA LÜKANDUKESÜSTEEM ÜHE- VÕI KAHEPOOLSELE UKSELE



MÜÜRITISSEIN

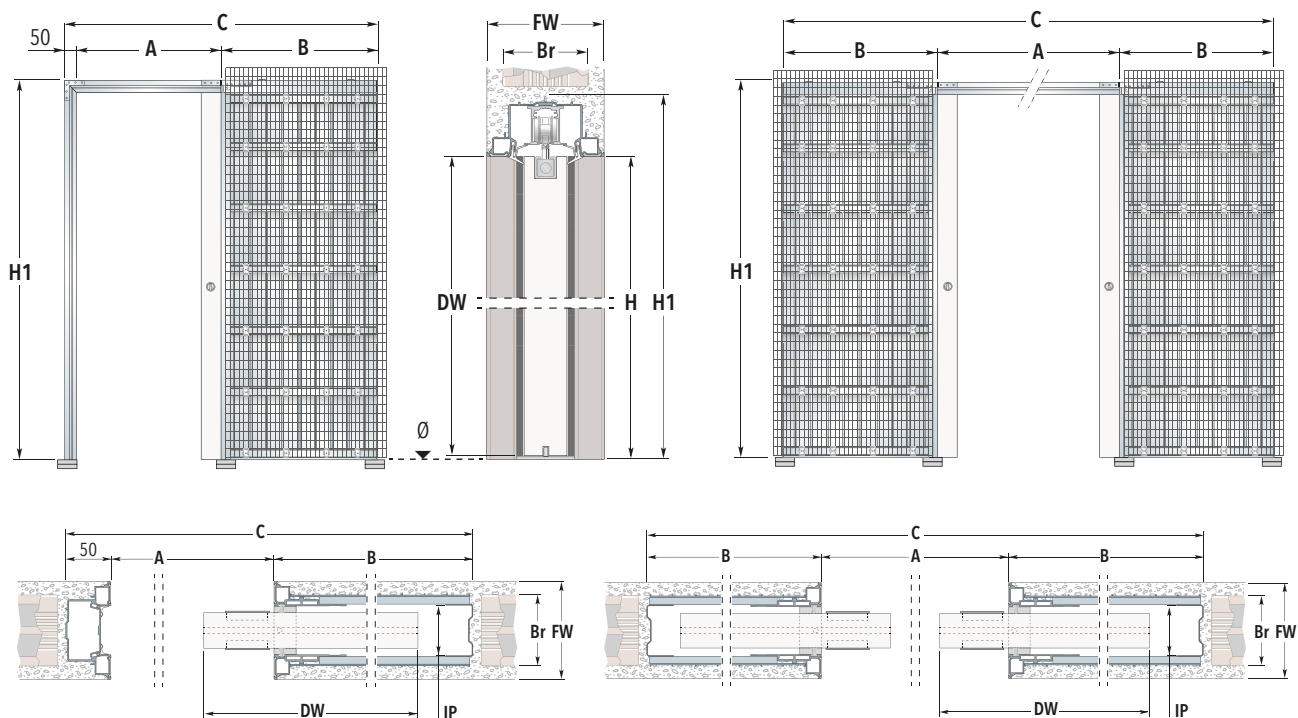

ECLISSE SYNTESIS FLUSH uksekassetiga lükandukesüsteemide ukselehed tuleb freesida piki ülemist ja alumist profiili, nagu allpool näidatud (klaasuste puhul freesimine ei ole vajalik).

LEGEND

A	Ligipääsu laius	H1	Maksimaalne kogukõrgus	DH	Ukselehe kõrgus	IP	Sisemine läbipääs
H	Läbipääsu kõrgus	B	Uksekasseti mõõtmed	FW	Valmis seina paksus	Mõõtmed on esitatud millimeetrites.	
C	Maksimaalne kogulaius	DW	Ukselehe laius	Br	Tellised		

ÜHEPOOLNE UKS	
A x H	C x H1
600 x 2100/2400	1393 x 2160/2460
700 x 2100/2400	1593 x 2160/2460
800 x 2100/2400	1793 x 2160/2460
900 x 2100/2400	1993 x 2160/2460
1000 x 2100/2400	2193 x 2160/2460

TOPELTUKS	
A x H	C x H1
1200 x 2100/2400	2686 x 2160/2460
1400 x 2100/2400	3086 x 2160/2460
1600 x 2100/2400	3486 x 2160/2460
1800 x 2100/2400	3886 x 2160/2460
2000 x 2100/2400	4286 x 2160/2460

B	UKSELEHT
750	615÷635 x 2092/2392
850	715÷735 x 2092/2392
950	815÷835 x 2092/2392
1050	915÷935 x 2092/2392
1150	1015÷1035 x 2092/2392

Saadaval paksus			Saadaolevad mõõtmed			Liugurite kandevõime
FW	Br	IP	Ühepoolne uks L	Topeltnuks L	H	
108	80	54	600÷1000	1200÷2000	1000÷2600	100 kg
125	100		600÷1300	1200÷2600	1000÷2700	
150	120		600÷1300	1200÷2600	1000÷2700	

MÄRKMED:

Läbipääsu laius A väheneb 7 mm võrra (ühepoolne uks) või 14 mm võrra (kahepoolne uks).

Ukselehe max paksus 40 mm (sh klaasukse võimalik klaasihoidik).




Ukselehe max kaal 100 kg.

ECLISSE Syntesis Line | ECLISSE Syntesis Line Double

LENGITA UKSEKASSETIGA LÜKANDUKESÜSTEEM ÜHE- VÕI KAHEPOOLSELE UKSELE



KARKASSEIN

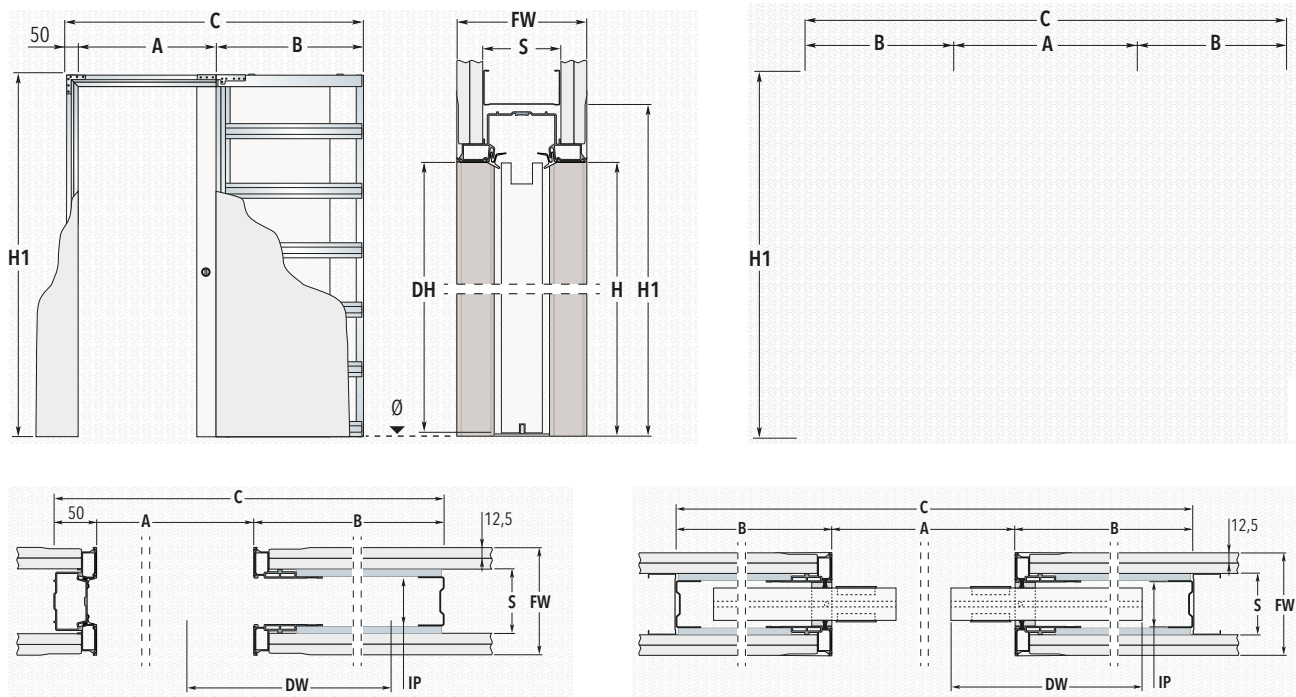

ECLISSE SYNTESIS FLUSH uksekassetiga lükandukesüsteemide ukselehed tuleb freesida piki ülemist ja alumist profiili, nagu allpool näidatud (klaasuste puhul freesimine ei ole vajalik).

LEGEND

A	Ligipääsu laius	H1	Maksimaalne kogukõrgus	DH	Ukselehe kõrgus	IP	Sisemine läbipääs
H	Läbipääsu kõrgus	B	Uksekasseti mõõtmed	FW	Valmis seina paksus	Mõõtmed on esitatud millimeetrites.	
C	Maksimaalne kogulaius	DW	Ukselehe laius	S	Karkass		

SINGLE DOOR		DOUBLE DOOR		B	DOOR PANEL DW x DH
A x H	C x H1	A x H	C x H1		
600 x 2100/2400	1393 x 2160/2460	1200 x 2100/2400	2686 x 2160/2460	750	615÷635 x 2092/2392
700 x 2100/2400	1593 x 2160/2460	1400 x 2100/2400	3086 x 2160/2460	850	715÷735 x 2092/2392
800 x 2100/2400	1793 x 2160/2460	1600 x 2100/2400	3486 x 2160/2460	950	815÷835 x 2092/2392
900 x 2100/2400	1993 x 2160/2460	1800 x 2100/2400	3886 x 2160/2460	1050	915÷935 x 2092/2392
1000 x 2100/2400	2193 x 2160/2460	2000 x 2100/2400	4286 x 2160/2460	1150	1015÷1035 x 2092/2392

Saadaolev paksus				Saadaolevad mõõtmed			Liugurite kandevoime
FW	S	Märkmed	IP	Ühepoolne uks L	Kahepoolne uks L	H	
100	75	ühe kipsplaadikihi	54	600÷1000	1200÷2000	1000÷2100	100 kg
125	75	kahe kipsplaadikihi		600÷1300	1200÷2600	1000÷2700	
150	100	kahe kipsplaadikihi		600÷2000	1200÷4000	1000÷3000	

MÄRKMED:


Läbipääsu laius A väheneb 7 mm võrra (ühepoolne uks) või 14 mm võrra (kahepoolne uks).

Max. ukselehe paksus 40 mm (sh klaasukse võimalik klaasihoidik).




Max. ukselehe kaal 100 kg

ECLISSE **Syntesis Luce** | ECLISSE **Syntesis Luce Double**

FRAMELESS WIRING-READY SLIDING POCKET DOOR SYSTEM FOR SINGLE OR DOUBLE DOOR



MÜÜRITISSEIN

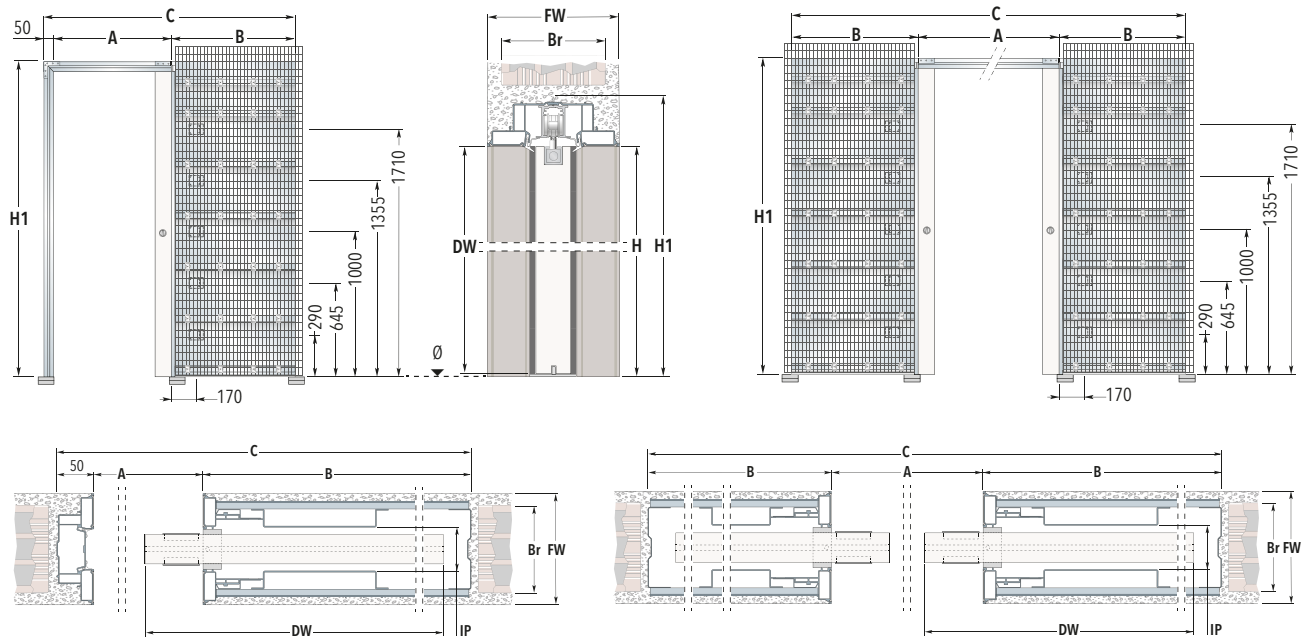

ECLISSE SYNTHESIS FLUSH uksekassetiga lükandusesüsteemide ukselehed tuleb freesida piki ülemist ja alumist profiili, nagu allpool näidatud (klaasuste puhul freesimine ei ole vajalik).

LEGEND

A	Ligipääsu laius	H1	Maksimaalne kogukõrgus	DH	Ukselehe kõrgus	IP	Sisemine läbipääs
H	Läbipääsu kõrgus	B	Uksekasseti mõõtmed	FW	Valmis seina paksus	Mõõtmed on esitatud millimeetrites.	
C	Maksimaalne kogulaius	DW	Ukselehe laius	S	Karkass		

ÜHEPOOLNE UKS	
A x H	C x H1
600 x 2100/2400	1393 x 2160/2460
700 x 2100/2400	1593 x 2160/2460
800 x 2100/2400	1793 x 2160/2460
900 x 2100/2400	1993 x 2160/2460
1000 x 2100/2400	2193 x 2160/2460

KAHEPOOLNE UKS	
A x H	C x H1
1200 x 2100/2400	2686 x 2160/2460
1400 x 2100/2400	3086 x 2160/2460
1600 x 2100/2400	3486 x 2160/2460
1800 x 2100/2400	3886 x 2160/2460
2000 x 2100/2400	4286 x 2160/2460

B	UKSELEHT DW x DH
750	615÷635 x 2092/2392
850	715÷735 x 2092/2392
950	815÷835 x 2092/2392
1050	915÷935 x 2092/2392
1150	1015÷1035 x 2092/2392

Saadaolev paksus			Saadaolevad mõõtmed			Liugurite kandevõime
FW	Br	IP	Ühepoolne uks L	Kahepoolne uks L	H	
150	120	54	600÷1300	1200÷2600	1000÷2700	100 kg

MÄRKMED






- Läbipääsu laius A väheneb 7 mm võrra (ühepoolne uks) või 14 mm võrra (kahepoolne uks).
- Elektrikarvide paigaldusvalmidus on standardselt ette nähtud iga uksekasseti mõlemal küljel.
- Max. elektrikarbisügavus 40 mm (kaasas 2 karpi).
- Max. ukselehe kaal 100 kg.

ECLISSE Syntesis Luce | ECLISSE Syntesis Luce Double

LENGITA ELEKTRIPAIGALDUSEKS ETTEVALMISTATUD UKSEKASSETIGA LÜKANDUKSESÜSTEEM ÜHE- VÕI KAHEPOOLSELE UKSELE



KARKASSEIN

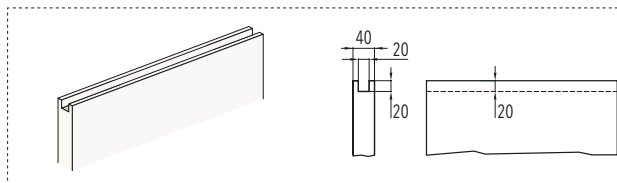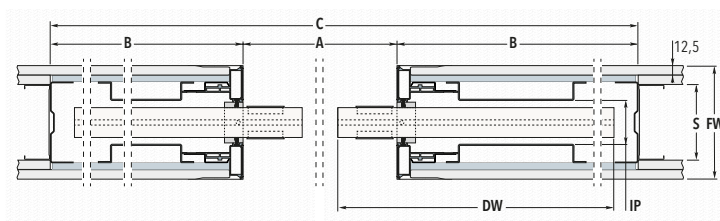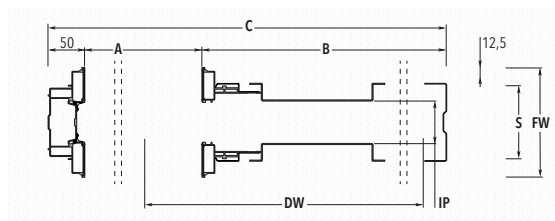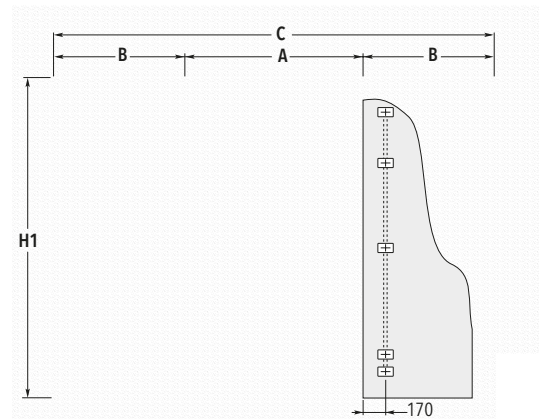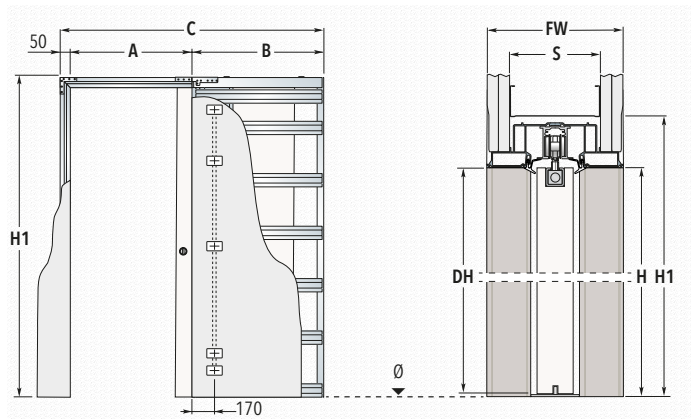

ECLISSE SYNTESIS FLUSH uksekassetiga lükanduksesüsteemide ukselehed tuleb freesida piki ülemist ja alumist profiili, nagu allpool näidatud (klaasuste puhul freesimine ei ole vajalik).

LEGEND

A	Läbipääsu laius	H1	Maksimaalne kogukõrgus	DH	Ukselehe kõrgus	IP	Sisemine läbipääs
H	Läbipääsu kõrgus	B	Uksekasseti mõõtmed	FW	Valmis seina paksus	Mõõtmed on esitatud millimeetrites.	
C	Maksimaalne kogulaius	DW	Ukselehe laius	S	Karkass		

ÜHEPOOLNE UKS	
A x H	C x H1
600 x 2100/2400	1393 x 2160/2460
700 x 2100/2400	1593 x 2160/2460
800 x 2100/2400	1793 x 2160/2460
900 x 2100/2400	1993 x 2160/2460
1000 x 2100/2400	2193 x 2160/2460

KAHEPOOLNE UKS	
A x H	C x H1
1200 x 2100/2400	2686 x 2160/2460
1400 x 2100/2400	3086 x 2160/2460
1600 x 2100/2400	3486 x 2160/2460
1800 x 2100/2400	3886 x 2160/2460
2000 x 2100/2400	4286 x 2160/2460

B	UKSELEHT
750	615÷635 x 2092/2392
850	715÷735 x 2092/2392
950	815÷835 x 2092/2392
1050	915÷935 x 2092/2392
1150	1015÷1035 x 2092/2392

Saadaolev paksus				Saadaolevad mõõtmed			Liugurite kandevoime
FW	S	Märkmed	IP	Ühepoolne uks L	Kahepoolne uks L	H	
150	100	üks kiht uksekasseti mõlemal küljel, kaks kihti karkassi mõlemal küljel	54	600÷1300	1200÷2600	1000÷2700	100 kg

MÄRKMED


Läbipääsu laius A väheneb 7 mm võrra (ühepoolne uks) või 14 mm võrra (kahepoolne uks).

Elektrikarpide paigaldusvalmidus on standardselt ette nähtud iga uksekasseti mõlemal küljel.

Max. elektrikarbisügavus 40 mm (kaasas 2 karpi).


Max. ukselehe kaal 100 kg.

KASUTUSVÕIMALUSED | ECLISSE Syntesis Line - ECLISSE Syntesis Luce

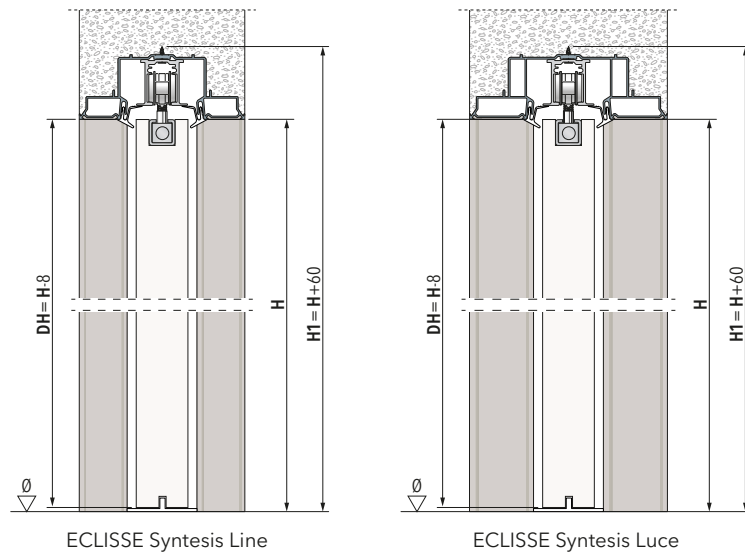


MÜÜRITISSEIN - ECLISSE Syntesis Line


Valmis seina paksus 108 mm - tellised 80 mm

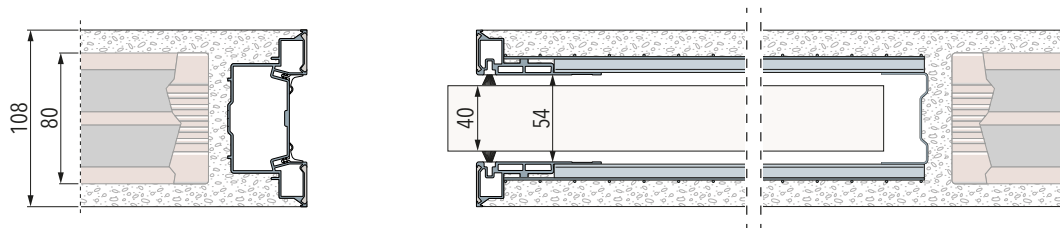

Valmis seina paksus 125 mm - tellised 100 mm

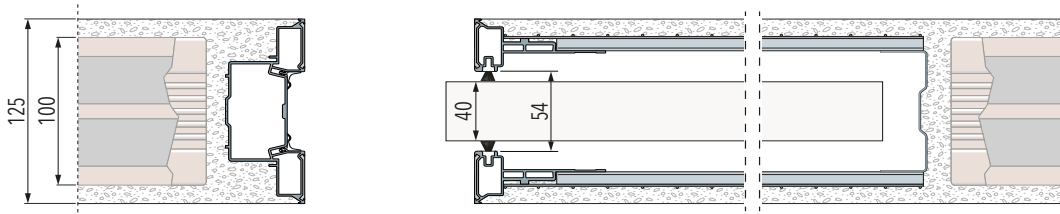


Valmis seina paksus 150 mm - tellised 120 mm

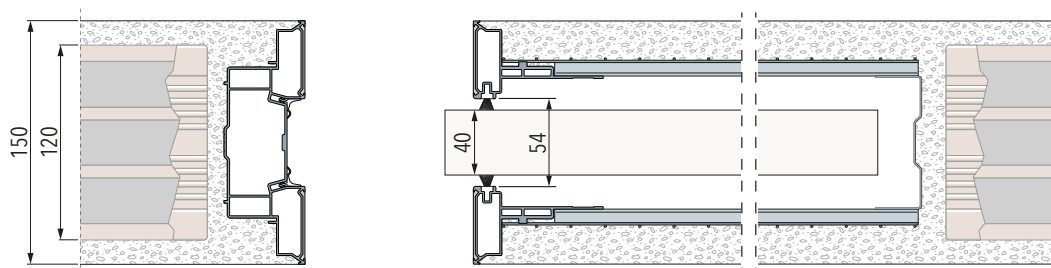


KARKASSSEIN - ECLISSE Syntesis Line


Ühe kipsplaadikihi: valmis seina paksus 100 mm - karkass 75 mm

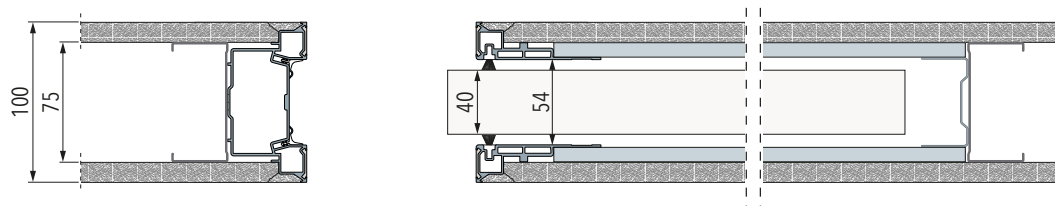

Kahe kipsplaadikihi: valmis seina paksus 125 mm - karkass 75 mm

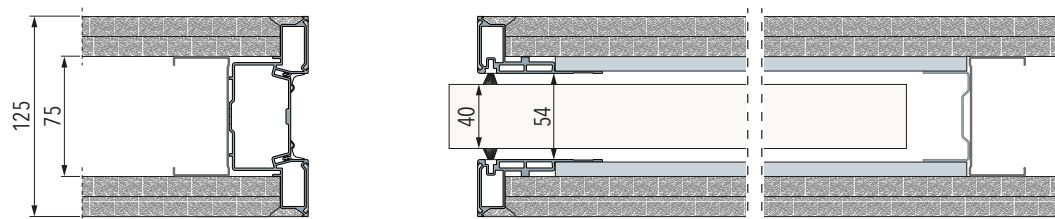


Kahe kipsplaadikihi: valmis seina paksus 150 mm - karkass 100 mm

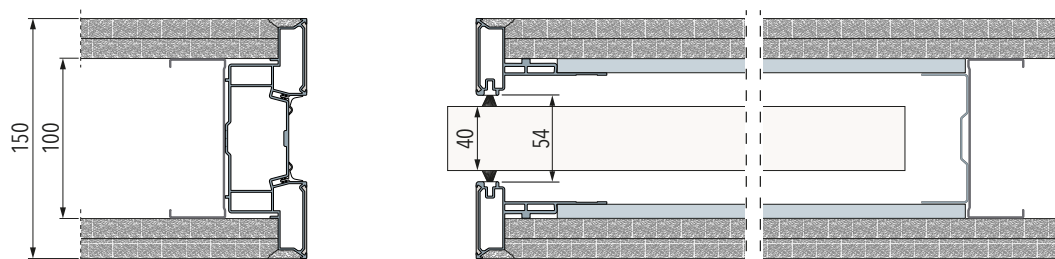


MÜÜRITISSEIN - ECLISSE Syntesis Luce

Valmis seina paksus 150 mm - tellised 120 mm

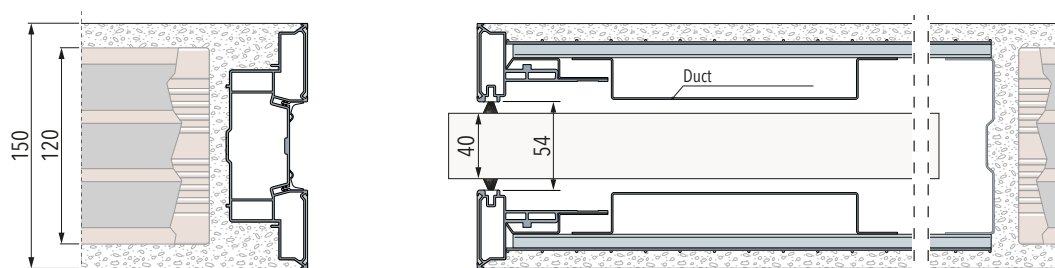

KARKASSSEIN - ECLISSE Syntesis Luce


Kahe kipsplaadikihi: valmis seina paksus 150 mm - karkass 100 mm

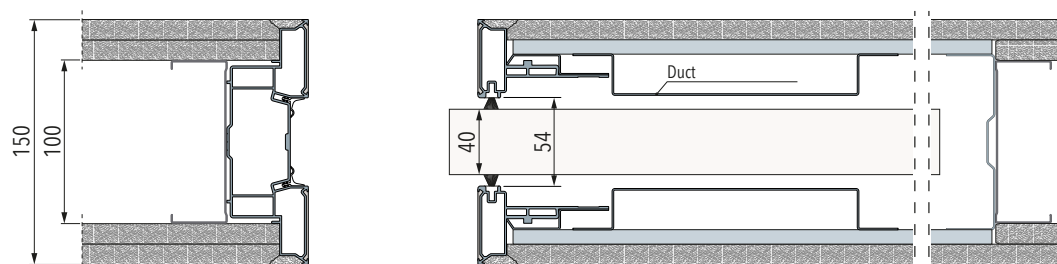

ECLISSE **Syntesis Line** | ACOUSTIC KIT

HELIISOLATSIOONILAHENDUS SEINAGA TASA LÜKANDUKSELE HELIISOLATSIOONIGA 34 dB

ECLISSE Syntesis Line* on nüüd saadaval ka koos akustikakomplektiga, mis tagab ruumi heliisolatsiooni 34 dB.

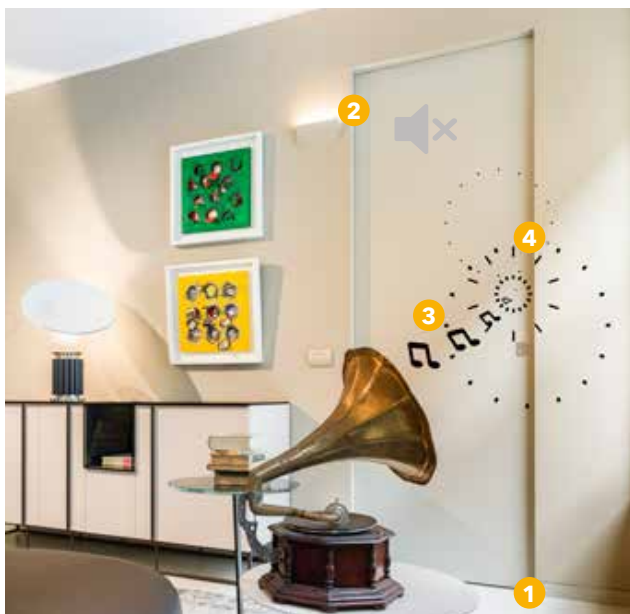

Heliisolatsioon 34 dB (-1; -3)

Katse tehti nõuetekohaselt paigaldatud 890x2030 mm raamiga, mis oli varustatud pimelukuga (blind shell lock).

Viitestandardid

UNI EN ISO 10140-2 - Hoonete ja ehituselementide heliisolatsiooni


laboratoorne mõõtmine - Osa 2: õhuheliisolatsiooni mõõtmine.

UNI EN ISO 717-1 - Hoonete ja ehituselementide heliisolatsiooni

hindamine - Osa 1: õhuheliisolatsioon.

AKUSTIKAKOMPLEKT SISALDAB

1 Ülemised ja alumised tihendid

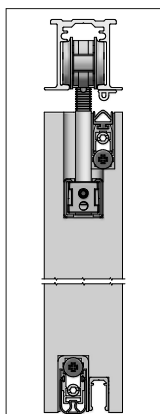

Need paigaldatakse ukselehe freesitud soontesse ning neid saab reguleerida üles, alla ja kalde suunas, et tagada ühtlane surve kogu pikkuses.


Tihend tõuseb ja langeb iga ukse avamise ja sulgemisega.

Ümar ja painduv kuju sulgeb vahed täpselt.

Siinil on spetsiaalne tihend, mis tagab tihendi optimaalse sulgumise.

2 Akustilised tihendid

Ukselehele paigaldatuna tihendavad need vertikaalsed ja ülemise vahe. Koos automaatsete alumiste ja ülemiste tihenditega tagavad need ukselehe täieliku tihenduse.

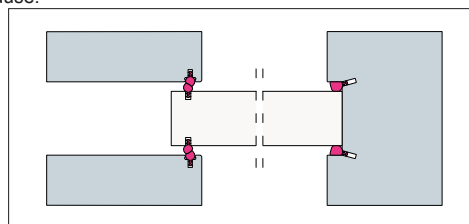

3 Ukseleht

Ukseleht on valmistatud spetsiaalsest heliisolatsioonimaterjalist ja selle paksus on 40 mm. Saadaval krunditud või RAL-värvitoonides lakituna. Akustiliste omaduste tagamiseks saab kasutada kas ainult käepidet või käepidet koos pöördnupuga lukku.

4 Paigaldustarvikute komplekt

See sisaldab ECLISSE Syntesis Line süsteemi paigaldustarvikuid koos spetsiaalsete akustiliste tihenditega, mis tagavad heliisolatsiooniomadused.

MÄRKMED


*Akustikakomplekt paigaldatakse ECLISSE Syntesis Line raamile – valmis seina paksus: 125 ja 150 mm (ainult karkasssein).

Ukseleht on saadaval kõrgusega H 2000 mm kuni 2700 mm ja laiusega L 600 mm kuni 1000 mm


Akustiline ukseleht pingutusvardaga

VAIGUKATTEGA PROFIIL | ECLISSE Syntesis Collection - Lükandmudelid


VIIMISLUSETAPID




1 Kandke krohv ülalengi vaigukattega profillidele.



2 Kandke krohv esiposti ja uksekasseti avade vaigukattega profillidele.



3 Eemaldage ülalengi kaitse ja paigaldage tihend. Seejärel värvige horisontaalne tihend.



4 Eemaldage PVC-kaitseprofiil ja värvige esipost.

ECLISSE Mimesi

ANODEERITUD ALUMIINIUMPROFIIL ECLISSE SYNTESIS FLUSH COLLECTION LÜKANDMUDELITELE




Uued anodeeritud alumiiniumist ECLISSE MIMESI profiilid on välja töötatud selleks, et ühendada visuaalselt ECLISSE SYNTESIS FLUSH COLLECTION lükanduksemudelid kõrvalasuva ECLISSE 40 lengiga ning luua harmooniline ja ühtne ruumilahendus.



MÕÖTMED: Latid H kuni 2700 mm valmis seina paksustele 100, 108, 125 ja 150 mm.

KASUTUSVÕIMALUSED: ECLISSE Mimesi paigaldatakse hõlpsasti viimistletud kassetraamile (viimistletud ja värvitud sein), lõigates lati kohapeal 90° nurga all ning kandes silikooni ümber läbipääsuava perimeetri.

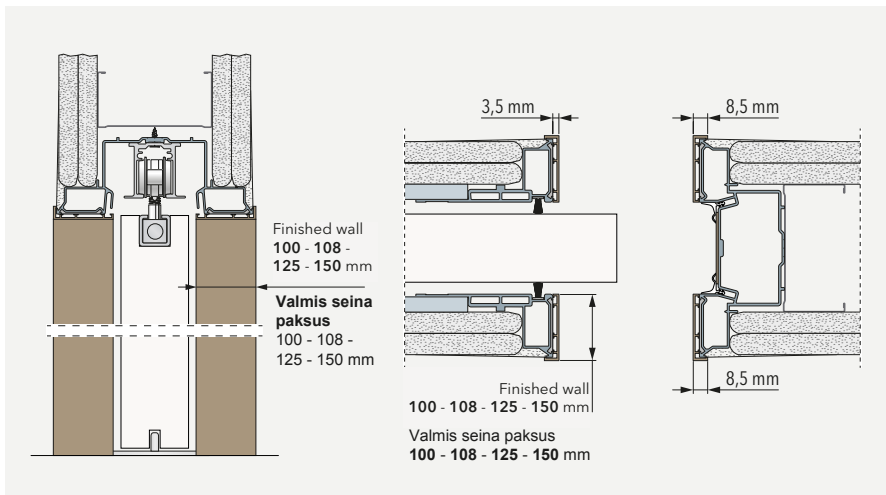

VIIMISTLUSED

WHITE RAL 9010
CHAMPAGNE
BRONZE
TOBACCO