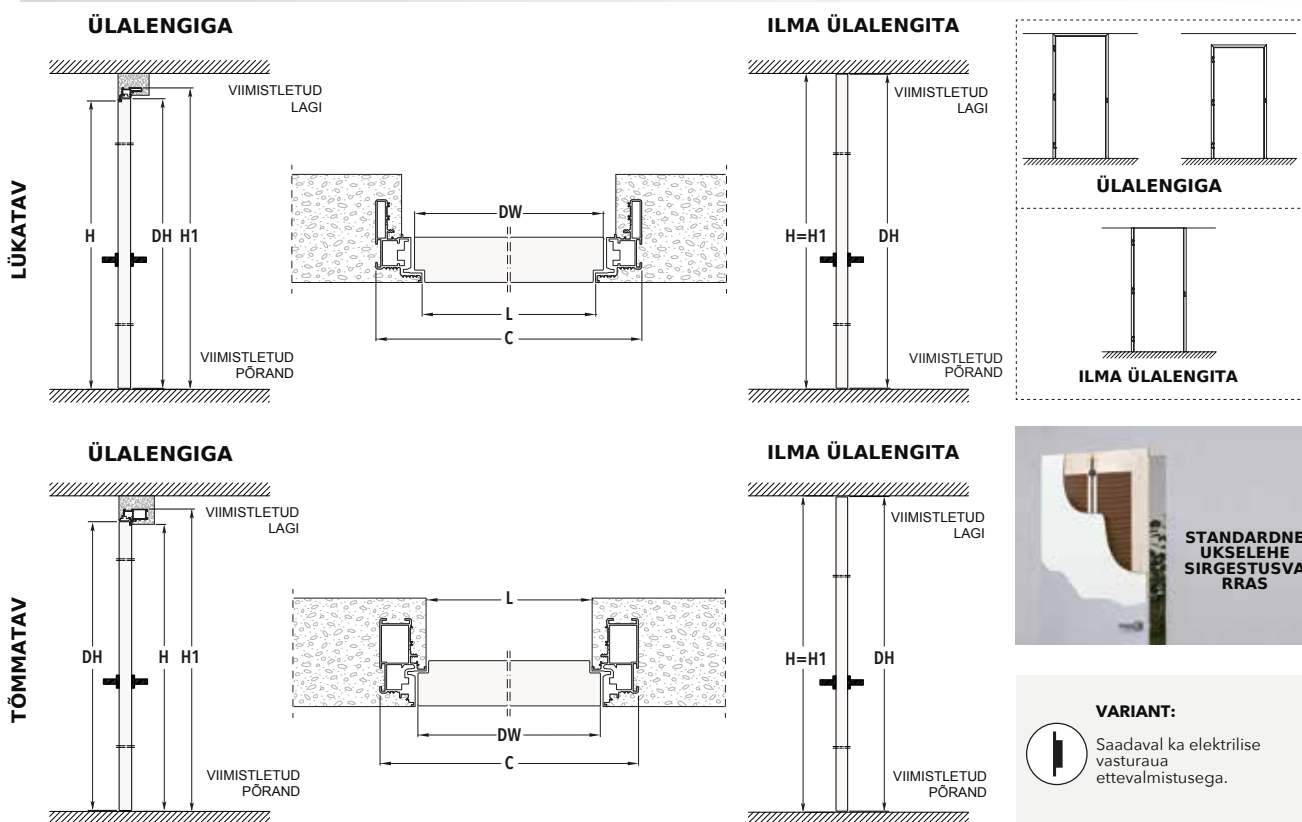


ECLISSE Syntesis Line Battente


PEITLENG ÜHELE SEINAGA TASAPINNALISELE KÄÄNUKSELE

**ALUMIINIUMRAAM****TÄHISED**

L	Vaba laius	H1	Maksimaalne üldkõrgus	Mõõtmed on millimeetrites
H	Vaba kõrgus	DW	Ukselehe laius	
C	Maksimaalne üldlaius	DH	Ukselehe kõrgus	

ÜLALENGIGA		
L x H	C x H1	DW x DH
600 x 2100/2400	692 x 2146/2446	616 x 2104/2404
650 x 2100/2400	742 x 2146/2446	666 x 2104/2404
700 x 2100/2400	792 x 2146/2446	716 x 2104/2404
750 x 2100/2400	842 x 2146/2446	766 x 2104/2404
800 x 2100/2400	892 x 2146/2446	816 x 2104/2404
850 x 2100/2400	942 x 2146/2446	866 x 2104/2404
900 x 2100/2400	992 x 2146/2446	916 x 2104/2404
950 x 2100/2400	1042 x 2146/2446	966 x 2104/2404
1000 x 2100/2400	1092 x 2146/2446	1016 x 2104/2404

ILMA ÜLALENGIGA		
L x H	C x H1	DW x DH
600 x 3000	692 x 3000	616 x 2993
650 x 3000	742 x 3000	666 x 2993
700 x 3000	792 x 3000	716 x 2993
750 x 3000	842 x 3000	766 x 2993
800 x 3000	892 x 3000	816 x 2993
850 x 3000	942 x 3000	866 x 2993
900 x 3000	992 x 3000	916 x 2993
950 x 3000	1042 x 3000	966 x 2993
1000 x 3000	1092 x 3000	1016 x 2993

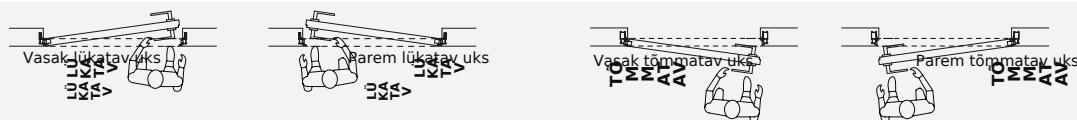UKSE AVANEMIS-SKEEM**MÄRKUSED**

Lengi profiil võib värvida

Ukselehe paksus: 45 mm.

Ukselehe maksimaalne mass 3 hingega: 50 kg. Valikulise 4 hingega: 65 kg.

Ukselehe mõõdud: H 1650-3000 mm ja W 600-1000 mm.


Furnituur ei kuulu komplekti

Lukatava ukse avanemisnurk on 90°



Lukataval mudelil väheneb efektiivne vaba ava ukselehe paksuse võrra

ECLISSE Syntesis Line Battente Double

UKSELENG SEINAGA TASA PEITLENGIGA KAHEPOOLSELE KÄÄNDUKSELE



ALUMIINIUMRAAM

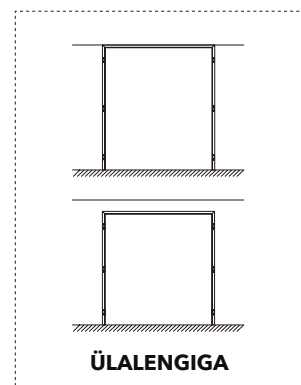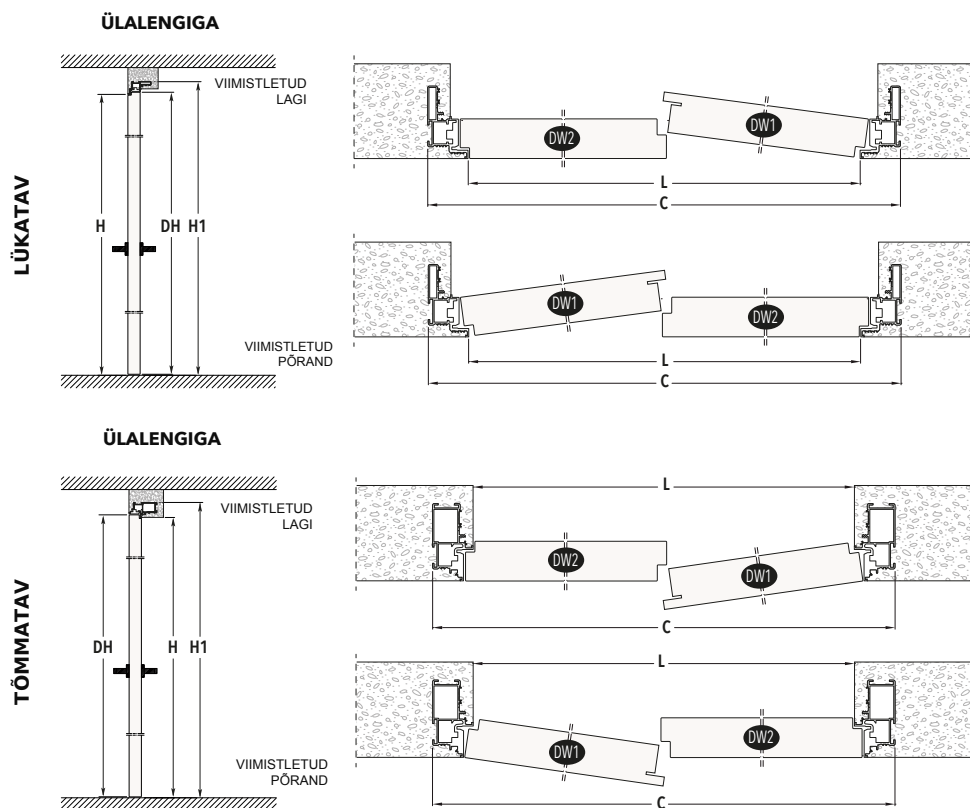

TÄHISED

L	Vaba laius	H1	Maksimaalne üldkõrgus	Mõõtmed on millimeetrites
H	Vaba kõrgus	DW	Ukselehe laius	
C	Maksimaalne üldlaius	DH	Ukselehe kõrgus	

ÜLALENGIGA			
L x H	C x H1	DW1 x DH	DW2 x DH
1200 x 2100/2400	1292 x 2146/2446	606 x 2104/2404	616 x 2104/2404
1300 x 2100/2400	1392 x 2146/2446	656 x 2104/2404	666 x 2104/2404
1400 x 2100/2400	1492 x 2146/2446	706 x 2104/2404	716 x 2104/2404
1500 x 2100/2400	1592 x 2146/2446	756 x 2104/2404	766 x 2104/2404
1600 x 2100/2400	1692 x 2146/2446	806 x 2104/2404	816 x 2104/2404
1700 x 2100/2400	1792 x 2146/2446	856 x 2104/2404	866 x 2104/2404
1800 x 2100/2400	1892 x 2146/2446	906 x 2104/2404	916 x 2104/2404
1900 x 2100/2400	1992 x 2146/2446	956 x 2104/2404	966 x 2104/2404
2000 x 2100/2400	2092 x 2146/2446	1006 x 2104/2404	1016 x 2104/2404



MÄRKUSED

Lengi profiili võib värvida.

Ukselehe paksus: 45 mm.

Ukselehe maksimaalne mass 3 hingega: 50kg. Valikulise hingega: 65 kg.

Ukselehe mõõdud: H 1650-3000 mm ja W 1200-2000 mm.

Furnituur ei kuulu komplekti.

Lükatava ukse avanemisnurk on 90°


Lükataval mudelil väheneb efektiivne vaba ava ukselehe paksuse võrra.

ECLISSE **SYNTHESIS FLUSH COLLECTION** - LENGIDE JA PIIRDELIISTUDETA SÜSTEEMID


PAIGALDUSLAHENDUSED | ECLISSE Syntesis Line Battente

MÜÜRITISSEINAL | ÜHEPOOLNE UKS

LÜKATAV UKS

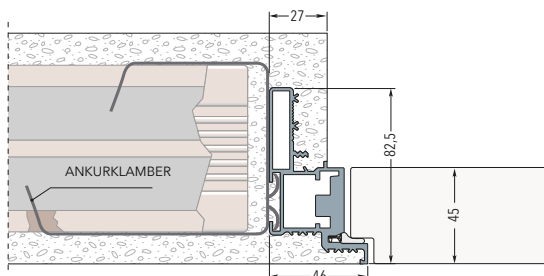


TÕMMATAV UKS

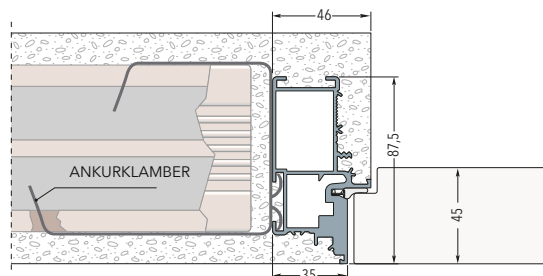


KARKASSEINAL | ÜHEPOOLNE UKS

LÜKATAV UKS


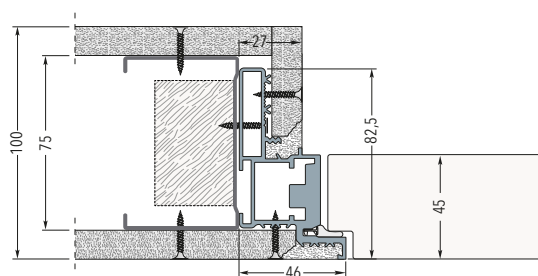


TÕMMATAV UKS


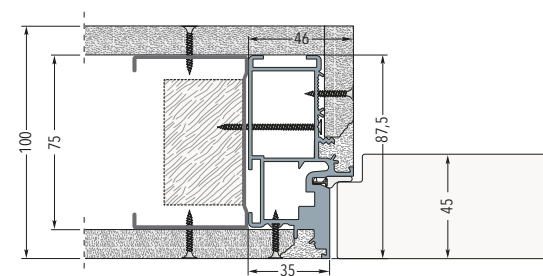


Ühe kipsplaadikihiga: viimistletud seina paksus 100 mm

Kahe kipsplaadikihiga: viimistletud seina paksus 100 mm

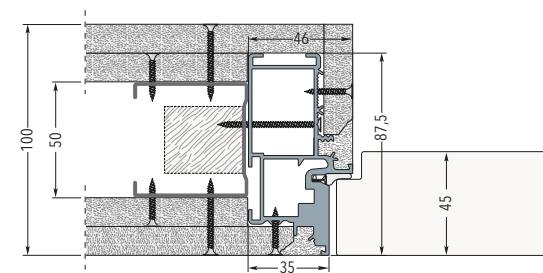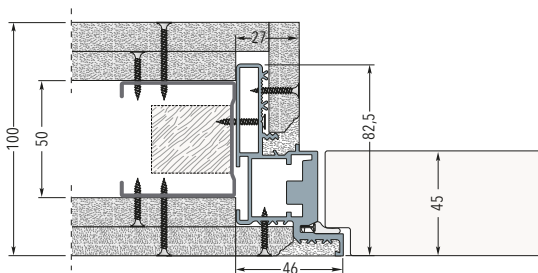


Kahe kipsplaadikihiga: viimistletud seina paksus 125/150 mm

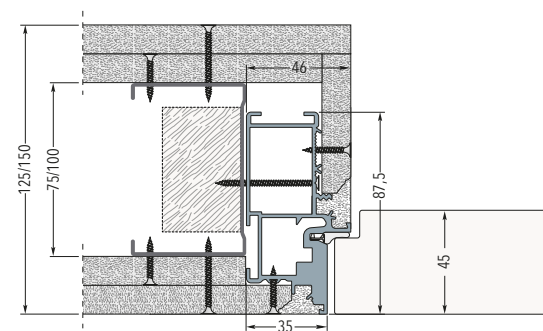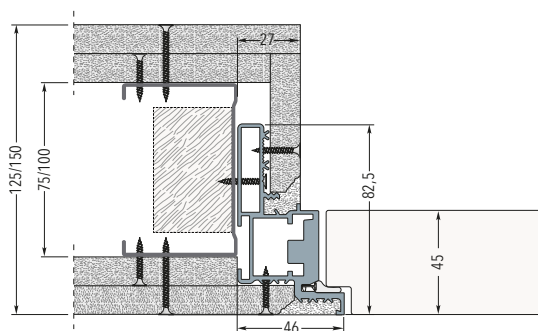

MÜÜRITISSEINAL | KAHELEHELINE UKS


VASAK UKS FIKSEERITUD - PAREM UKS LÜKATAV

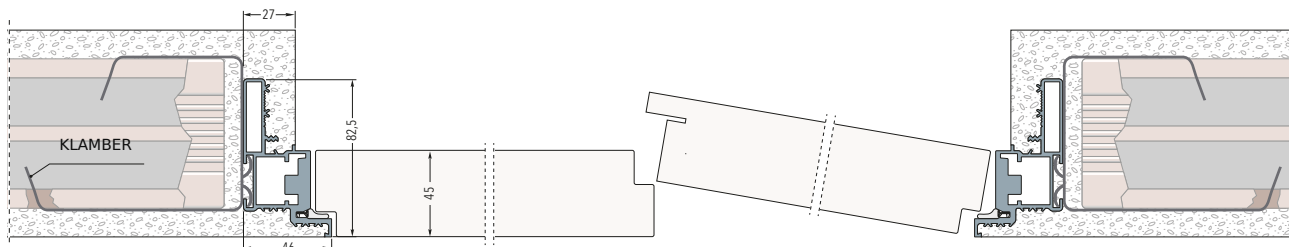

KARKASSEINAL | KAHELEHELINE UKS


VASAK UKS FIKSEERITUD - VASAK UKS TÖMMATAV

Ühe kipsplaadikihiga: viimistletud seina paksus 100 mm

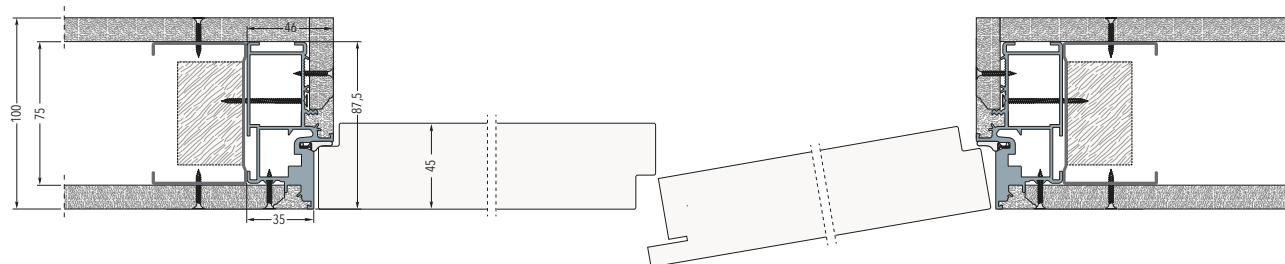

VASAK UKS FIKSEERITUD - PAREM UKS LÜKATAV

Kahe kipsplaadikihiga: viimistletud seina paksus 100 mm

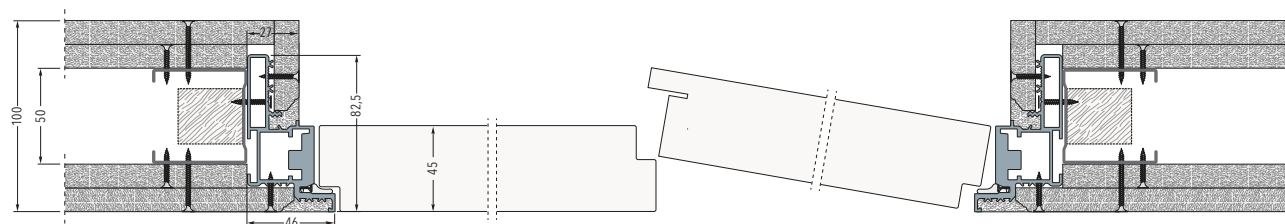

VASAK UKS FIKSEERITUD - VASAK UKS TÖMMATAV

Kahe kipsplaadikihiga: viimistletud seina paksus 125/150 mm

