VIVAREC OÜ
Reg.kood 10137639
Kopli 3, 10412 Tallinn
tel: 659 9000
e-post: vivarec@vivarec.ee

PAIGALDUSJUHEND

V0 siseuks
Tehniline juhend

Mõõdud ja detailid

2100 × 800 mõõdud mm

V0

TOOTEKIRJELDUS

VIVA V0

Seinaga ühes tasapinnas siseuks, avatav tõmmates või lükates. Käänduks on komplekteeritud 60 mm paksuse kärgstruktuuriga ukselehega, millel on valts kolmel küljel. Ukseleht on saadaval mati või läikiva lakiga standardvärvides või näidise järgi eritellimusvärvis. Müüritise või kipsplaadiseina jaoks mõeldud alumiiniumist paigaldusraam on varustatud spetsiaalse plastist külgtihendiga. Peithinged on paigaldatud vertikaalsesse profiili ja võimaldavad mitmesuunalist reguleerimist. Magnetlukk on ilma nähtavate kruvideta ning saadaval satiin- või läikkroom viimistluses; lukk on ette valmistatud ainult käepideme, privaatsusnupu, Patent-tüüpi võtme või Yale-tüüpi silindri jaoks.

V0 TEHNILINE JOONIS

Vertikaallõige

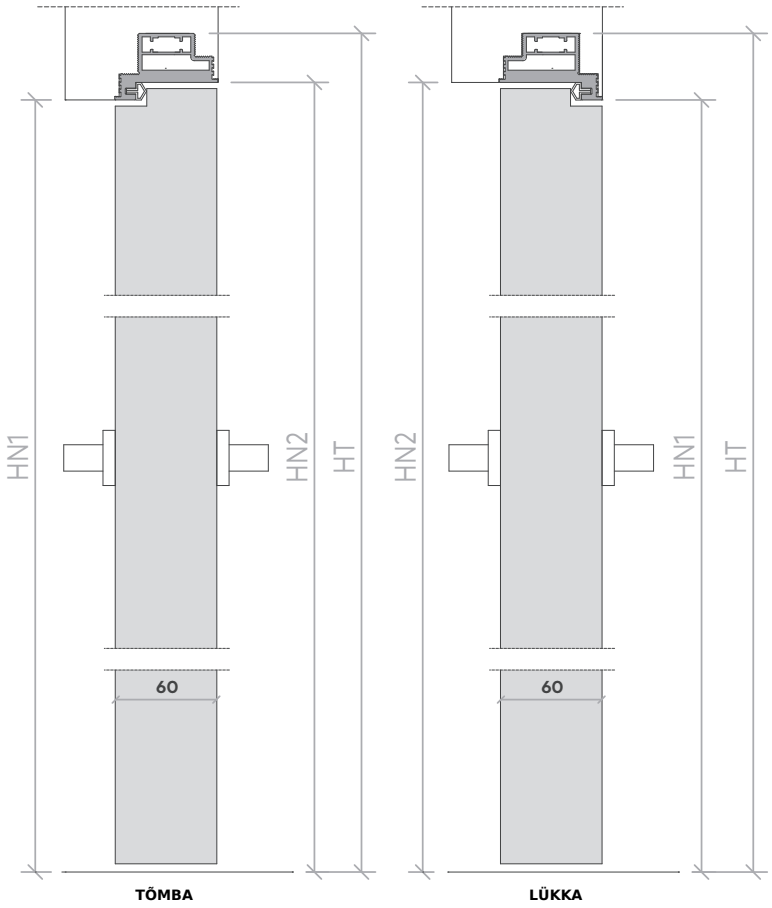

V0 2100 x 800, mõõdud mm

HT	EHITUSAVA KÕRGUS	2140
HN1	TEGELIK PUHASAVA KÕRGUS 1	2101
HN2	TEGELIK PUHASAVA KÕRGUS 2	2111
LT	EHITUSAVA LAIUS	Vaata detaili
LN1	TEGELIK PUHASAVA LAIUS 1	802
LN2	TEGELIK PUHASAVA LAIUS 2	822

V0

ENG

Vertikaallõige

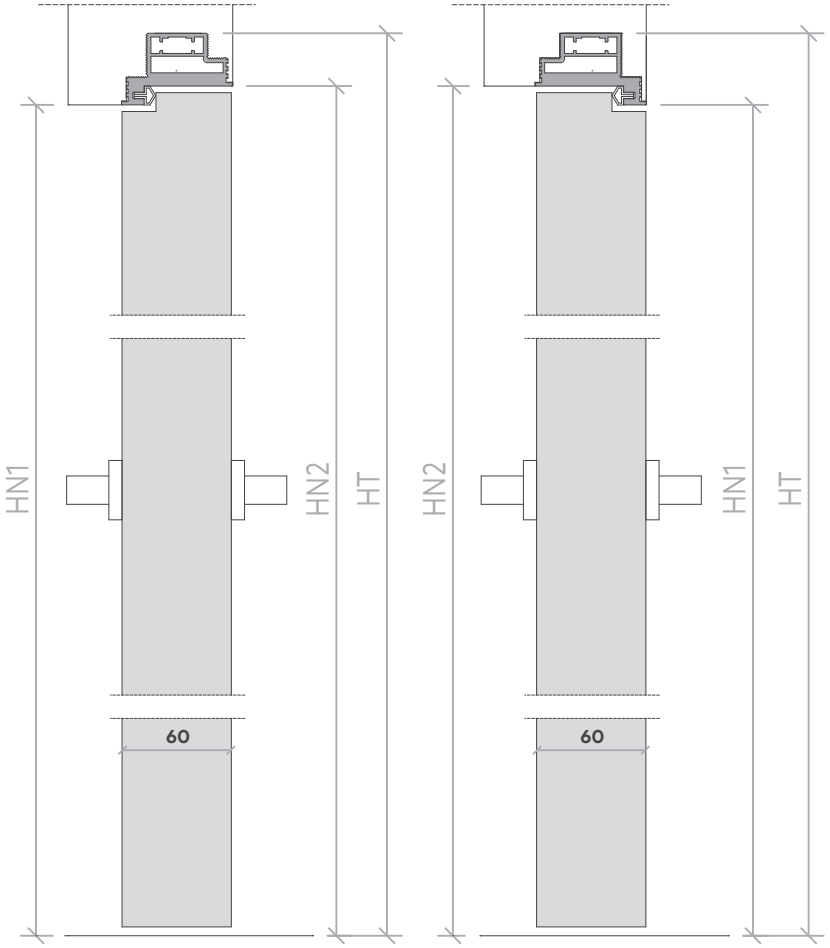

TÕMBA LÜKKA

V0 2100 x 800, mõõdud mm

HT	EHITUSAVA KÕRGUS	2140
HN1	TEGELIK PUHASAVA KÕRGUS 1	2101
HN2	TEGELIK PUHASAVA KÕRGUS 2	2111

LT	EHITUSAVA LAIUS	Vaata detaili
LN1	TEGELIK PUHASAVA LAIUS 1	802
LN2	TEGELIK PUHASAVA LAIUS 2	822

Horisontaallõige

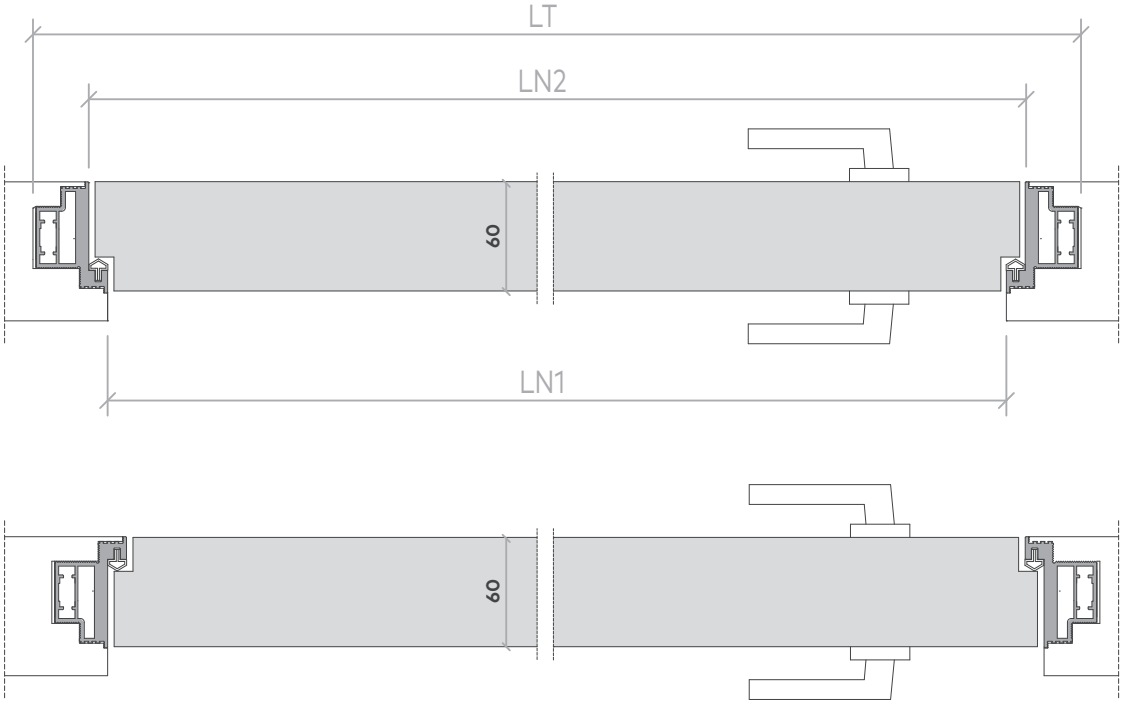

TÕMBA

LÜKKA

VIVA

V0 lengi detail

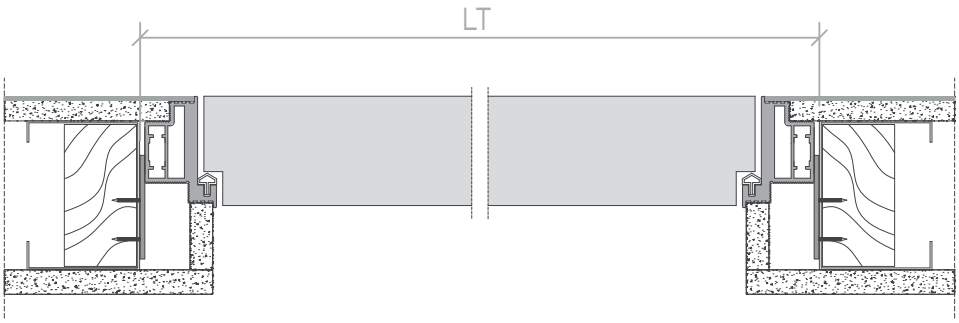

V0 2100 x 800, mõõdud mm

KIPSPLAADISEINA LENG

EHITUSAVA LAIUS **LT 883**

TOLERANTS -0 / +10

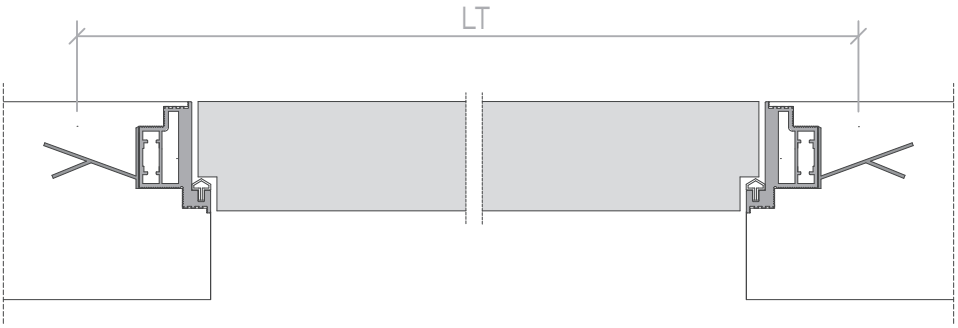

MÜÜRITISE LENG

EHITUSAVA LAIUS **LT 920**

Avanemissuund

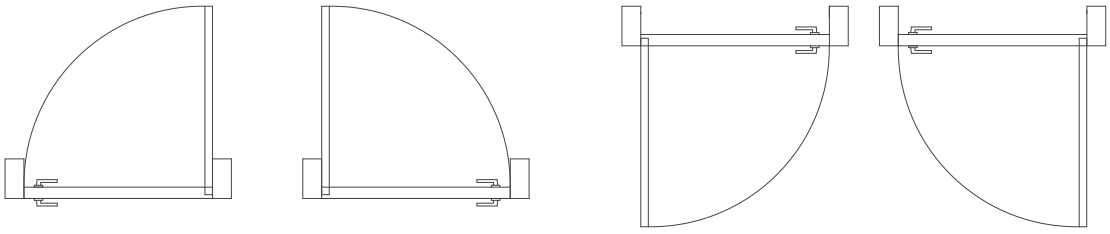

PAREM AVANEMINE **VASAK AVANEMINE** **PAREM AVANEMINE** **VASAK AVANEMINE**

Käepide

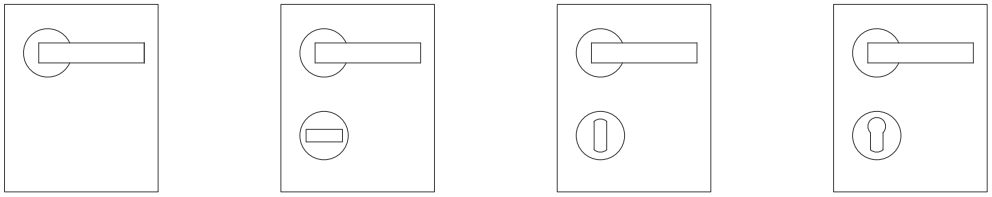

AINULT KÄEPIDE **KÄEPIDE JA PRIVAATSUSLUKK** **KÄEPIDE JA PATENTVÕTI** **KÄEPIDE JA YALE-TÜÜPI VÕTI**