

LA PIETRA COMPATTATA TESA VAHESEINAPLOKID

Paigaldusjuhend

MÕÕDUD JA DETAILID

Momento
25 × 25 × 7,5 cm

Attimo
12,5 × 25 × 7,5 cm

Istante
12,5 × 12,5 × 7,5 cm


Pind
out_Pietra, Consolare

Paksus
15 mm




PAIGALDUSVARIANDID


VARIANT 1 - KINNITAMINE PÕRANDALE JA ÜHE SEINA KÜLGE

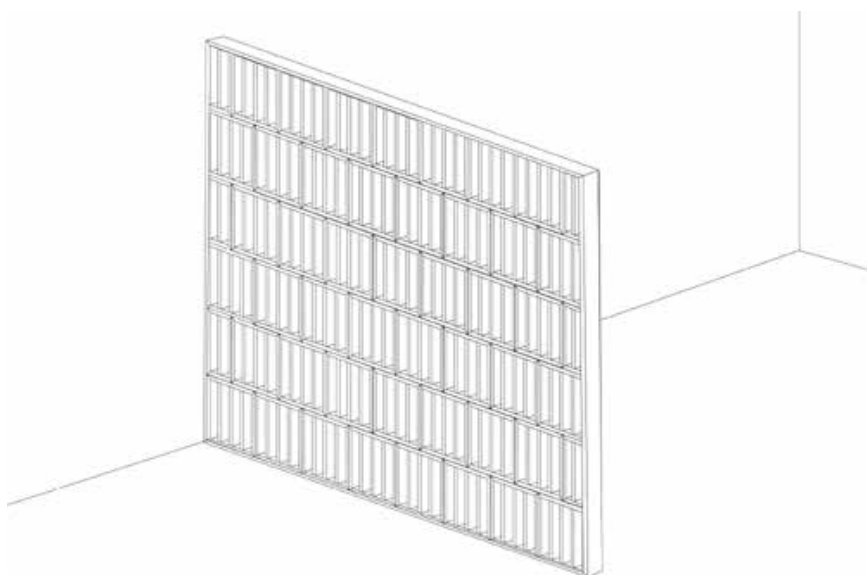

PAIGALDUSJUHISED

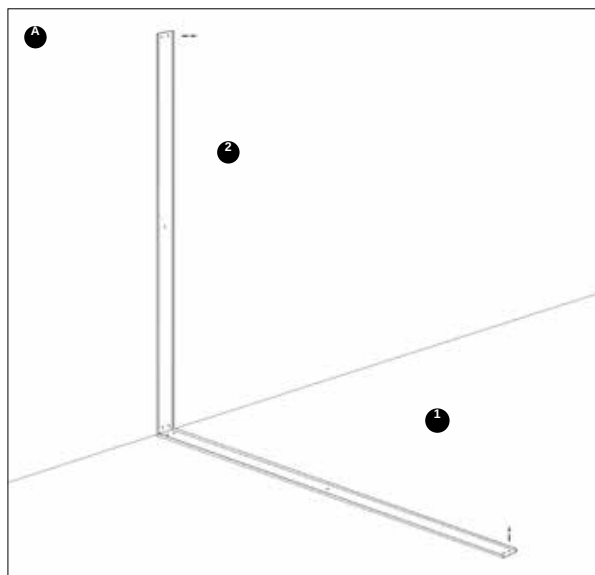


1. Kinnitage avadega U-profiil kaasasolevate tüüblitega põranda külge. Kontrollige, et profiil oleks loodis.
2. Kinnitage teine profiil seina külge, puurides tüübliaugud kohapeal, või kasutage TAC-liimi.

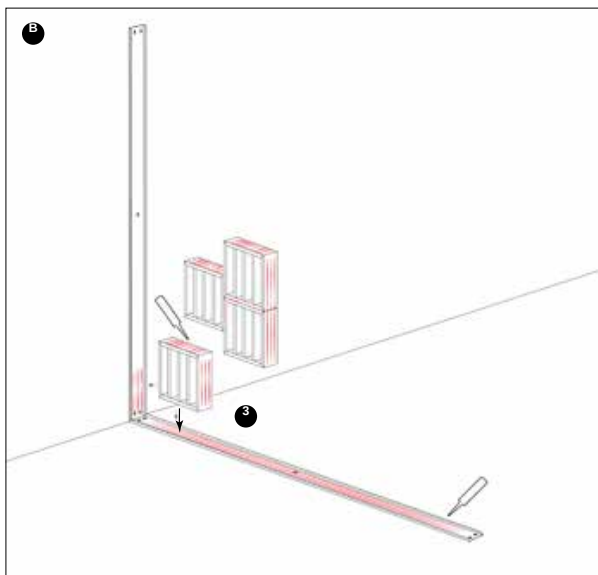

3. Jätka Tesa plokkide paigaldamist. Liimige plokid ka profiilide külge.


MÄRKUS
Tesa plokid on soovitatav paigaldada 50% nihkega.

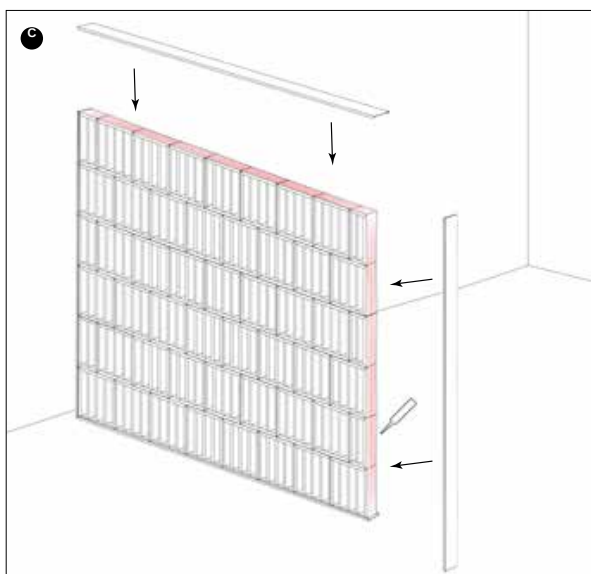


4. Paigaldage kaks sulgeprofiili TAC-liimiga.

Joonised on illustratiivsed.


VARIANT 2 - KINNITAMINE PÕRANDALE, ÜHE SEINA KÜLGE JA LAKKE

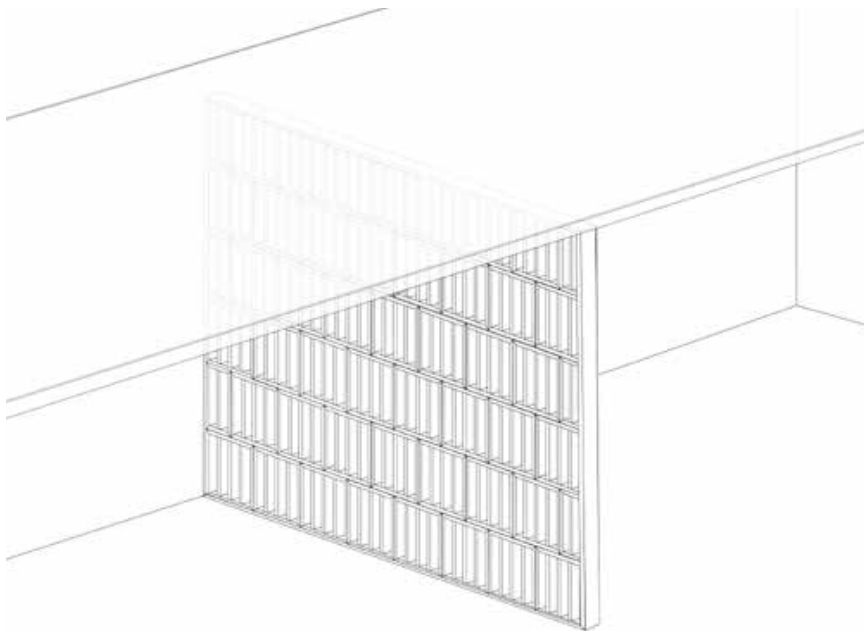

PAIGALDUSJUHISED

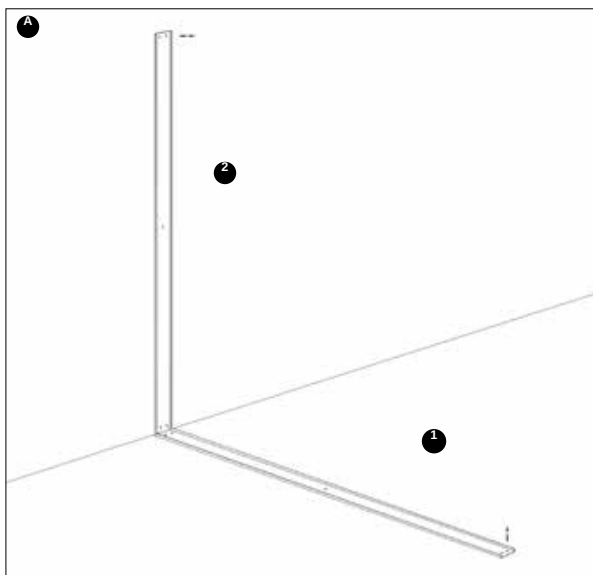


1. Kinnitage avadega U-profiil kaasasolevate tüüblitega põranda külge. Kontrollige, et profiil oleks loodis.
2. Kinnitage teine profiil seina külge, puurides tüübliaugud kohapeal, või kasutage TAC-liimi.

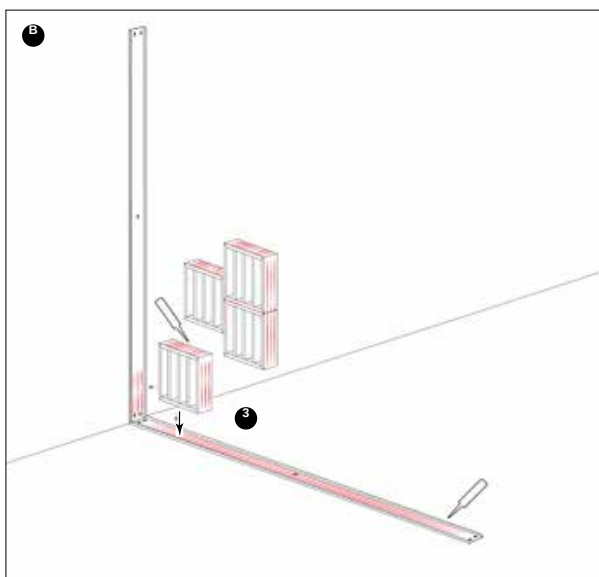


3. Jätka Tesa plokkide paigaldamist. Liimige plokid ka profiilide külge.

MÄRKUS
Tesa plokid on soovitatav paigaldada 50% nihkega.

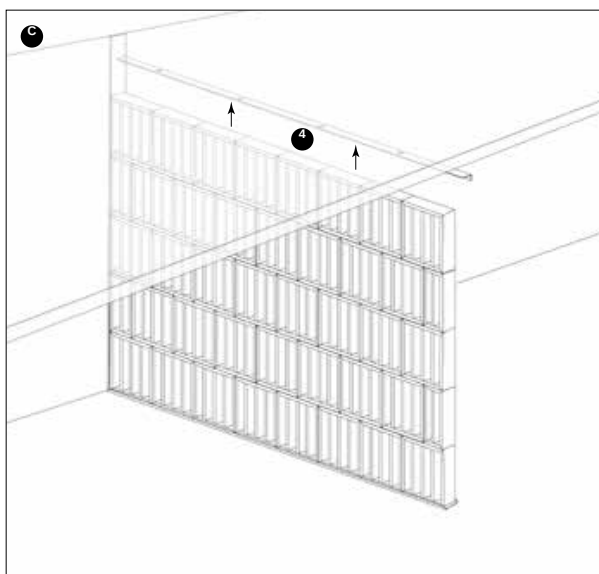


4. Kui paigaldus on jõudnud eelviimase reani, kinnitage avadega L-profil (4 cm külg) tüüblitega lakke.

Joonised on illustratiivsed.

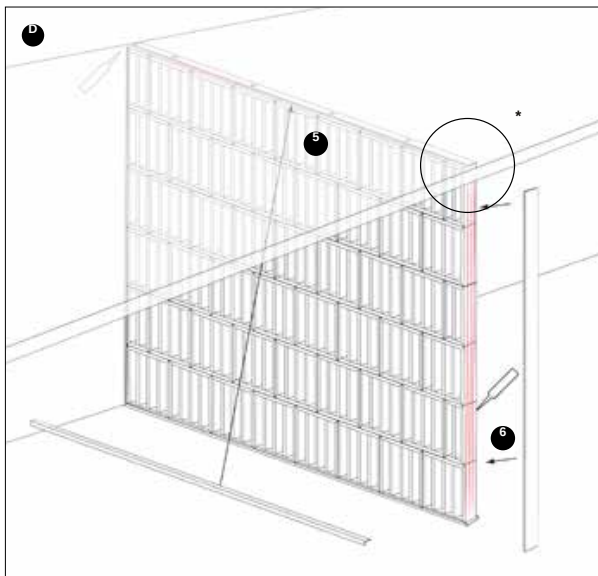


5. Kui plokkide paigaldus on lõpetatud, liimige teine L-profiil TAC-liimiga lakke.

6. Liimige avadeta U-sulgeprofiil.

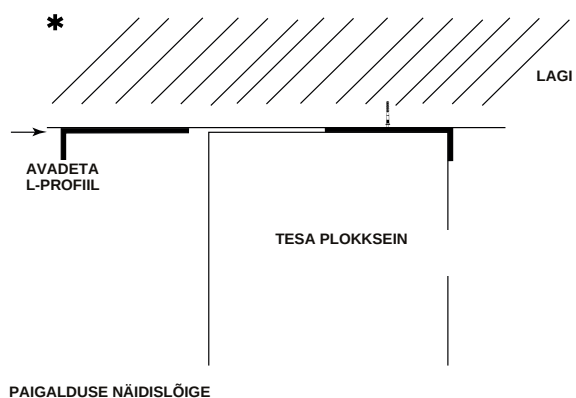


PAIGALDUSE NÄIDISLÕIGE

VARIANT 3 - KINNITAMINE PÕRANDALE JA LAKKE

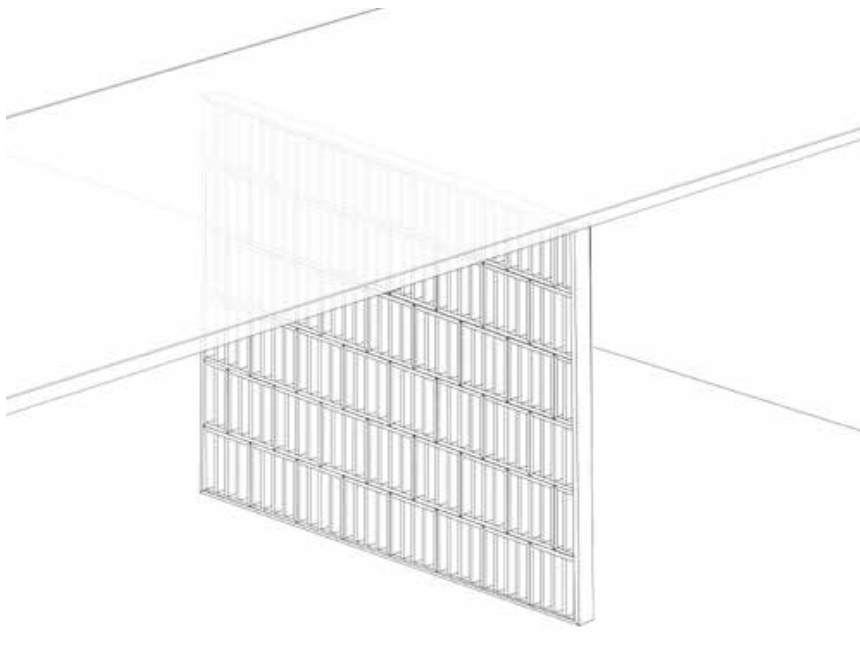


PAIGALDUSJUHISED

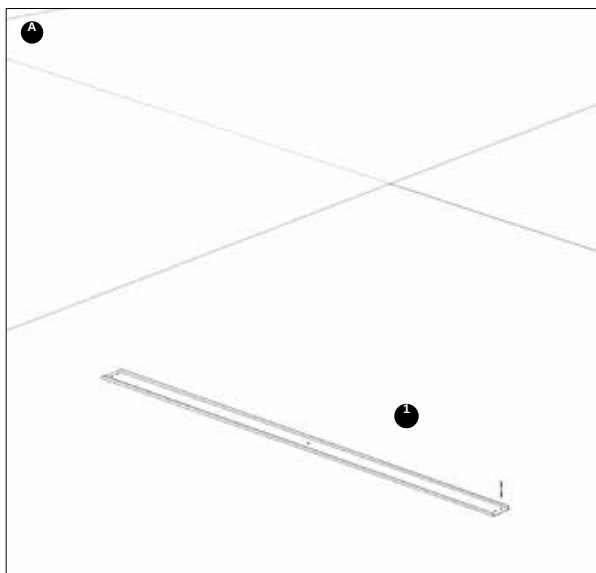


1. Kinnitage avadega U-profiil kaasasolevate tüüblitega põranda külge. Kontrollige, et profiil oleks loodis.

Joonised on illustratiivsed.

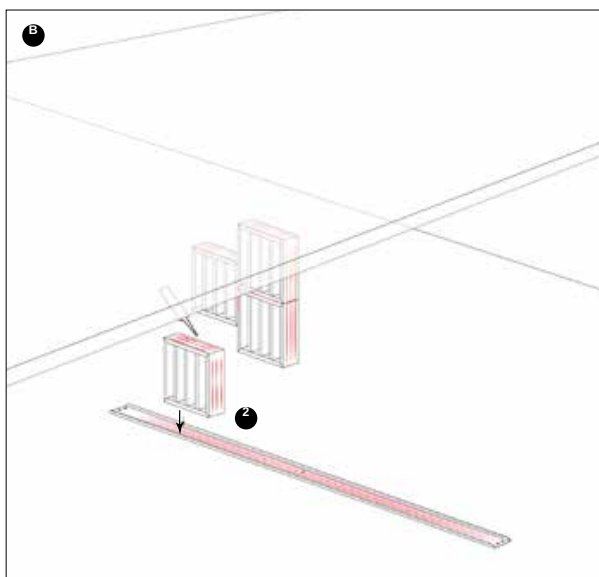


2. Jätkake Tesa plokkide paigaldamist. Liimige plokid ka U-profiili külge.

MÄRKUS
Tesa plokid on soovitatav paigaldada 50% nihkega.

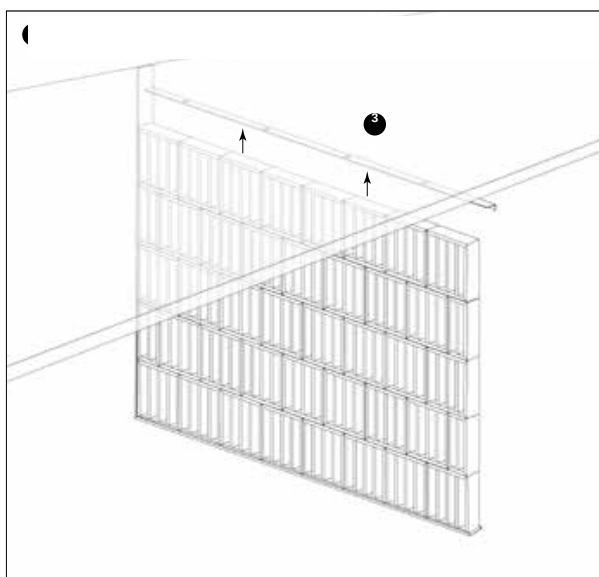


3. Kui paigaldus on jõudnud eelviimase reani, kinnitage avadega L-profiil (4 cm kõlg) tüüblitega lakke.

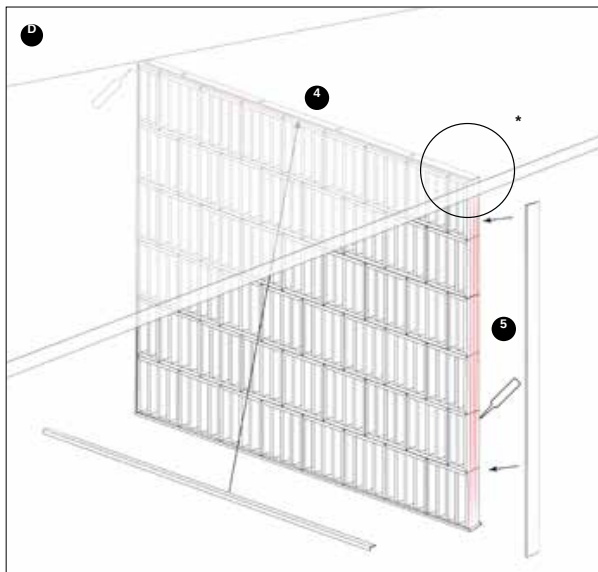


4. Kui plokkide paigaldus on lõpetatud, liimige teine L-profiil TAC-liimiga lakke.

5. Liimige U-sulgeprofiil.

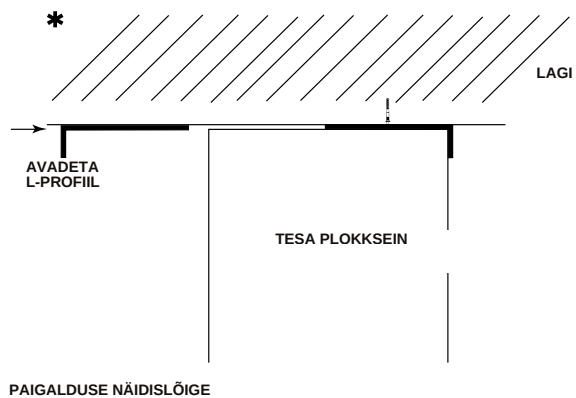


Joonised on illustratiivsed.

VARIANT 4 - KINNITAMINE 4 VÕI 5 KÜLJEST SULETUD NIŠŠI

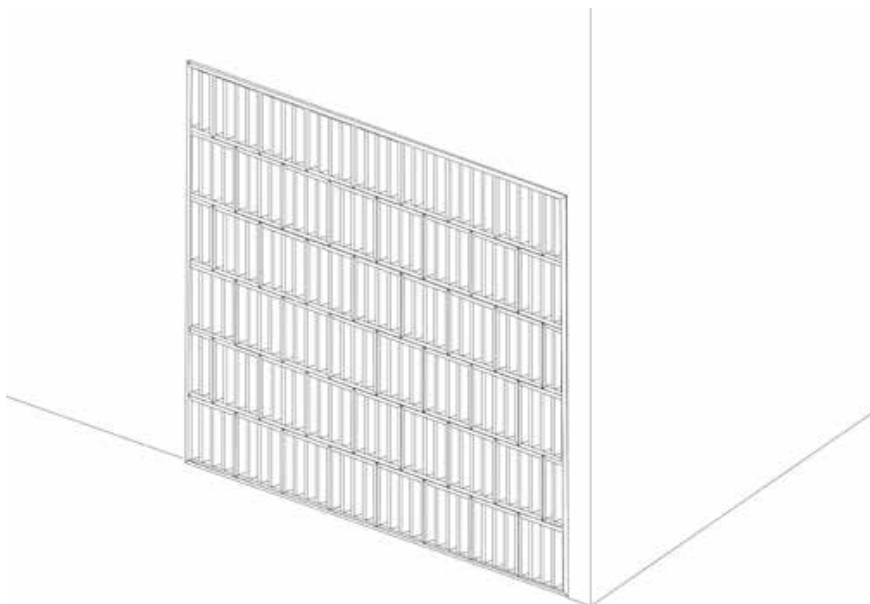


PAIGALDUSJUHISED

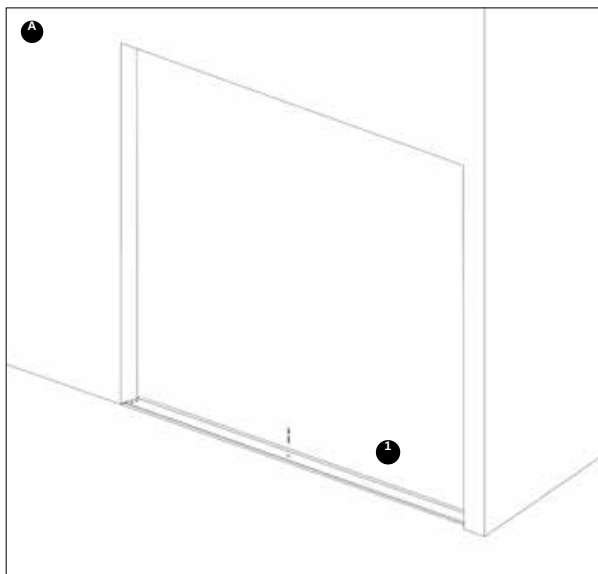


1. Kinnitage avadega U-profiil kaasasolevate tüüblitega põranda külge. Kontrollige, et profiil oleks loodis.

Joonised on illustratiivsed.

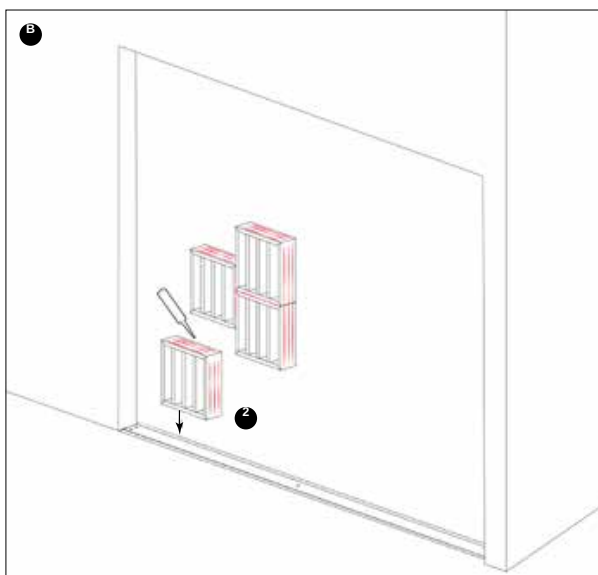


2. Jätka Tesa plokkide paigaldamist. Liimige plokid ka U-profiili külge.

MÄRKUS
Tesa plokid on soovitatav paigaldada 50% nihkega.

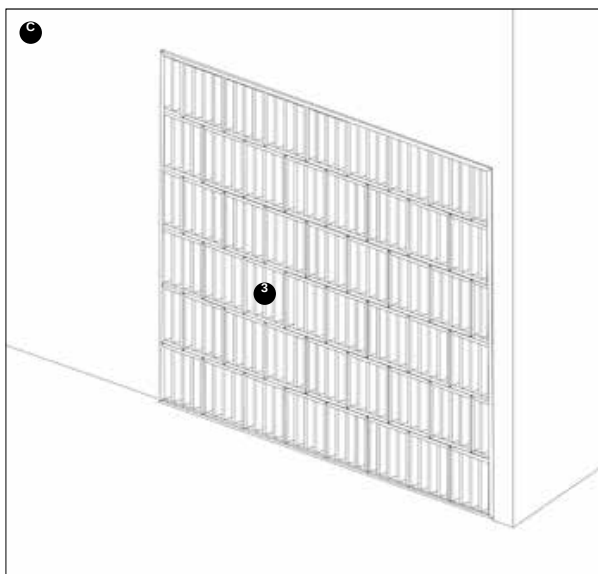


3. Paigaldage plokid nii, et müüritise ja Tesa plokkseina vahele jääks 3 mm vahe.

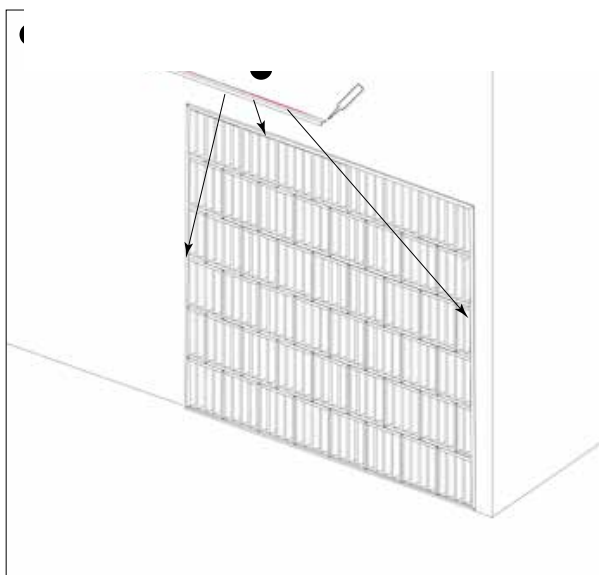


4. Kui plokkide paigaldus on lõpetatud ja liim täielikult kuivanud, liimige L-viimistlusprofiilid plokkseina servadele.


LADUMISMUSTERID




cm	tk/m²	m²
12,5 × 12,5	9,14	14,29%
12,5 × 25	9,14	28,57%
25 × 25	9,14	57,14%




cm	tk/m²	m²
12,5 × 12,5	7,11	11,11%
12,5 × 25	14,22	44,44%
25 × 25	7,11	44,44%




cm	tk/m²	m²
12,5 × 12,5	12,80	20%
25 × 25	12,80	80%




cm	tk/m²	m²
12,5 × 12,5	7,11	11,11%
12,5 × 25	28,44	88,89%




cm	tk/m²	m²
12,5 × 12,5	16,00	25%
12,5 × 25	8,00	25%
25 × 25	8,00	50%



cm	tk/m²	m²
12,5 × 12,5	12,80	20%
12,5 × 25	25,60	80%



cm	tk/m²	m²
12,5 × 12,5	27,43	42,86%
25 × 25	9,14	57,14%



cm	tk/m²	m²
12,5 × 12,5	9,14	14,29%
12,5 × 25	9,14	28,57%
25 × 25	9,14	57,14%

TESA TEHNILISED ANDMED

Selle tehnilise andmelehe ning kõigi Tesa tootega seotud dokumentide sisu, juhised ja spetsifikatsioonid on La Pietra Compattata S.r.l. ainuomand. Dokument annab kasutajale teavet toote õigeks kasutamiseks ning tavakasutusega seotud võimalike riskide hindamiseks ja ennetamiseks.

PAIGALDUSVASTUTUS

Paigaldus ei kuulu ettevõtte pakutavate teenuste hulka ning selle korraldamise ja teostamise eest vastutab täielikult klient.

KASUTUSOTSTARVE

Toode sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes.

SAADAOLEV VIIMISTLUS

TESA on saadaval üksnes töötlemata out_PIETRA Consolare viimistlusega, paksus 15 mm.

PROJEKTEERIMISVASTUTUS

Ostja vastutab saadud teabe kontrollimise ning heale ehitustavale ja sihtriigis toote kasutamise ajal kehtivatele õigusaktidele, sealhulgas kohalikele nõuetele vastavate projekteerimis- ja ehituslahenduste määramise eest.

SOOVITUSLIK PAIGALDUS

- Optimaalse tehnilise ja esteetilise tulemuse saavutamiseks on soovitatav kasutada lisatarvikuna tarnitavaid alumiiniumprofile.
- Tesa plokide ja alumiiniumprofiilide kinnitamiseks kasutatakse TAC-liimi.
- Suurema konstruktsioonilise stabiilsuse tagamiseks on soovitatav paigaldada plokid 50% nihkega.
- Alumiiniumprofiile võib lõigata käsitsi rauasaega või järkamissaega.
- Üksikasjalikud paigaldusjuhised on esitatud tootja ametlikul veebilehel olevas videos.

SOBIVUSE HINDAMINE

Klient peab veenduma, et toode sobib kavandatud kasutuseks ning projekti konkreetsete keskkonna- ja tehniliste tingimustega.

RENDERPILDID

Renderpildid on üksnes illustratiivsed ja näitavad toote esteetiliselt välimust. Need ei anna tehnilist ega konstruktsioonilist teavet.

TÄHELEPANU

Vivarec OÜ ei vastuta nende juhiste eiramisest tulenevate tagajärgede eest.