

MURASPEC SEINAKATTE PAIGALDUS

OLULINE TEAVE

- **Kontrollige**, kas seinakate vastab tellimusele ja nõuetele. Näidised on ettevõttest **MURASPEC** kohe saadaval.
- **Kontrollige**, et toodetel ei ole transpordikahjustusi.
- **Kontrollige** enne lõikamist, et igat materjali ja partiid on piisavalt. Ärge kasutage ühes seinas erinevast partiist pärit materjale.
- **Kontrollige**, et iga uue rulli värvitoon vastab juba paigaldatud seinakattele.
- **Kasutage** ainult **MURABONDI** tooteid, järgides täpselt pakendil esitatud juhiseid.
- **Tagage** hea valgustus, et saaksite tööd nii enne kui pärast paigaldamist ja paigaldamise ajal kontrollida.
- **Jälgige**, et nii paigaldamise kui kuivamise ajal on tagatud hea ventilatsioon ning et temperatuur on vähemalt 12 °C.
- Paigaldage **alati** prooviks kõigepealt kolm paani. Oodake üks tund ja seejärel vaadake üle.
- Pärast iga paani paigaldamist **minge** eemale ja hinnake tulemust.
- **KATKESTAGE TÖÖ, KUI TEILE TUNDUB, ET TULEMUS EI OLE VASTUVÕETAV.**
- **Nõudeid** ei aktsepteerita, kui rullist on lõigatud üle kolme paani.
- **Hoidke alles kõik etiketid, kuni töö on lõpetatud ja vastu võetud.**

PINNA ÜLDINE ETTEVALMISTAMINE

1. Eemaldage kõik olemasolevad seinakattematerjalid ja aluspaberid ning veenduge, et pind oleks puhas, kuiv ja heas korras.
2. **Märkus.** Heleda seinakatte paigaldamisel peab pinna värvitoon olema ühtlane. Kandke kuivale imavale pinnale hea kvaliteediga emulsioonvärvi või kasutage pinna värvitooni ühtlustamiseks sarnase värvitooni ja koostisega pigmenteeritud värvi.
3. Mustuse ja lahtise materjali eemaldamiseks pühkige pinda jäikade harjastega harjaga. Pinnal oleva saaste, nagu mustuse, rasva, läikevahendite, vees lahustuvate plekkide, viltpliatsijälgede ja muu sellise eemaldamiseks peske pinda pesuvahendilahusega, loputage puhta veega ja laske kuivada.
4. Hallituse ja vetikate eemaldamiseks kasutage fungitsiidset pesuvahendit, järgides pakendil esitatud juhiseid, ja laske kuivada.
5. Tasandage kõik pinnal olevad augud, praod ja defektid kvaliteetse täiteseguga, järgides täpselt tootja juhiseid. Kui seinapind on värvitud, tuleb kuivanud täitesegu kruntida ümbritseva pinnaga sobivat värvitooni ja koostisega värviga.
6. Ümbritsevale pinnale sattunud värv tuleb hoolikalt maha hõõruda, et tagada hea nakkumine.

SEINAPINNA MATERJALI MÄÄRAMINE JA TÄIENDAV ETTEVALMISTAMINE

- **Viimistlemata imav pind:** nt krohv, kipsplaat, puitkiudplaat
Kui pinna üldine ettevalmistus on tehtud, kandke pinnale üks kiht krunti **Murabond Primer** (1 osa krunti ja 3 osa puhast vett) ning laske kuivada. Paigaldage seinakate, kasutades peatükis „**Märkused toote paigaldamise kohta**“ märgitud sobivat liimi.
- **Viimistletud imav pind:** nt emulsioonvärvid, mõned kipsi viimistluskihid
Kui pinna üldine ettevalmistus on tehtud, hõõruge sein üle, et tagada hea nakkumine ja kandke pinnale üks kiht krunti **Murabond Primer** (1 osa krunti ja 1 osa puhast vett) ning laske kuivada. Paigaldage seinakate, kasutades peatükis „**Märkused toote paigaldamise kohta**“ märgitud sobivat liimi.
- Kui pind on kaetud kooruva värvikihiga, eemaldage enne tapeedi paigaldamist kõik värvijäägid, määrake aluspinna materjal ja valmistage aluspind ette. Kui täielik eemaldamine ei ole võimalik, eemaldage kraapides

lahtine materjal kuni kindla servani, katke pind õlipõhise leelisekindla krundiga ja järgige **viimistletud mitteimava pinna** juhiseid.

- Kui aluspinnal on mitu kihti, võib see mõjutada seina poorsust. Kahtluste korral või kui pind on viimistletud õlipõhise värviga, siis järgige **viimistletud mitteimava pinna** juhiseid.
- Kui pind on kaetud kipsplaadiga, siis kontrollige, kas pind on imav või mitte. Kahtluste korral järgige **viimistletud mitteimava pinna** juhiseid (vt allpool) või võtke ühendust **Muraspeciga**.
- Tsementkrohvi, betooni või sarnase leeliselise pulbrilise materjaliga viimistletud pindu tuleb töödelda õlipõhise leelisekindla krundiga. Järgige **viimistletud mitteimava pinna** juhiseid (vt allpool).
- **Viimistlemata mitteimav pind:** nt metall, laminaadid
- Kui pinna üldine ettevalmistus on tehtud, hõõruge sein üle, et tagada hea nakkumine. Metallpinnad tuleb töödelda sobiva metallikrundiga, järgides tootja juhiseid. Paigaldage seinakate, kasutades liimi **Murabond Sealed Surface**.
- **Viimistletud mitteimav pind:** nt õlipõhised värvid, kipsi viimistluskihid
- Kui pinna üldine ettevalmistus on tehtud, hõõruge sein üle, et tagada hea nakkumine. Paigaldage seinakate, kasutades liimi **Murabond Sealed Surface**.
- Kui pind on viimistletud kipsplaadiga, tuleb tagada, et seinapind on mitteimav. Kahtluste korral võtke ühendust **Muraspeciga**.

MUUD LIIMISÜSTEEMID

- * Kui seinapind on mitteimav, kasutage toodet **Murabond Sealed Surface** ja paigaldage üks paan korraga, et liim ei oleks kaua aega katmata. Kahtluste korral võtke ühendust **Muraspeciga**.
- * Kui paigaldate kipsplaadile tekstiilist tagaküljega vinüülkatte, kasutage liimi **MURABOND EASY STRIP**, et seinakatet saaks hiljem ilma pinda kahjustamata eemaldada.
- * Aluspaberi paigaldamiseks kasutage liimi **Murabond Heavy**. Lahjendage liimi ainult nii palju, kui on vajalik sobiva konsistentsi saavutamiseks ja paigaldage **imava pinna** juhiste kohaselt.

ÜLDISED SOOVITUSED PAIGALDAMISEKS

1. Jälgige, et liim ei satuks seinakatte pealispinnale. Täielik eemaldamine võib olla võimatu. Liimijääkide eemaldamisel ümbritsevalt alalt kaitske seinakatet, et vältida selle määrdumist.
2. Käsitsege lõikekohti ettevaatlikult, et vältida juba lõigatud servade kahjustamist, mis tuleb kohakuti paigaldada.
3. Järjestage toote rullid, alustades suurimast numbrist. Lõigake ja paigaldage vastavalt järjestusele ja sobitage muster. Kirjutage pehme hariliku pliiatsiga iga paani ülemisse serva number, tagamaks, et paan paigaldatakse olenevalt vajadusest kas otse või vahelduva suunaga.
4. Kasutage ainult täislaiuses seinakattematerjali. Vältige kitsaste ribade lõikamist ukseraamide ja muu sellise kohale. Ärge kasutage täitmiseks mahalõikeid ega paane väljaspool järjestust.
5. Kui paigaldate osalise laiusega paani (nt nurka), siis veenduge, et liitekoht oleks tehtud õige servaga, paigaldades olenevalt vajadusest vahelduva suunaga või mitte. Ärge ühendage serva keskel.
6. Kandke liim ühtlaselt seinale, kasutades keskmise pikkusega karvadega rulli ja pintslit vahede liimimiseks.
7. Paigutage seinakate liimile ja tehke tapeedilabidaga ainult üles-alla liigutusi.
8. Enne paani ülemise ja alumise serva parajaks lõikamist laske vähemalt 15 minutit kuivada.
9. Ülekattega ja mõõtu lõigatava liitekohta korral kasutage kindlasti Muraspeci **vuugilõikurit** (tekstiilist tagaküljega seinakattematerjali korral) või **kaitsvat plastliistu** (paberist tagaküljega seinakattematerjali korral), et vältida aluspinna või aluspinna viimistluskihi kahjustamist. Plastliistu eemaldamisel võib osutuda vajalikuks kanda pinnale täiendavalt liimi, et tagada püsiv ühendus.
10. Kui paigaldate ülekattega ja materjal tuleb mõõtu lõigata, peab ülekate olema umbes 5 cm laiune. Lõigake keskel läbi. Kui töötate ilma pausideta, tõmmake seinakatte eesmine serv vähemalt 5 cm võrra tagasi, kuni olete valmis paigaldama järgmise paani.
11. Pärast paani paigutamist viimistlege liitekoht, jälgides, et te ei suru liimi seinakatte esiküljele. Vajaduse korral võib liitekohta kinnitamiseks kasutada rullikut. Jälgige, et te ei töötle liiga hoogsalt, sest see võib pinda kahjustada.
12. Sarja Textile paigaldamisel kasutage vajaduse korral aururullikut. Pange materjaliriba rulliku ja seinakatte vahele (esiküljed vastamisi). Kahjustuste vältimiseks tegutsege ettevaatlikult, eriti servades. Vältige liitekohtade liigset töötlemist, sest see võib lahtiseid kiude kahjustada. Sama kehtib ka toote keeramisel ümber seinanurga.
13. Kui paigaldamine tuleb pooleli jätta ja kui välisnurka ei ole võimalik lõpetada, keerake paani esiserv tagasi, et

- vältida liimiga saastumist, kuni paigaldamine jätkub.
14. Kontrollige töö käigus iga paani värvitooni.
 15. Ärge eeldage, et värvitooni erinevus on põhjustatud niiskusest ja et see kaob kuivades. Tegemist võib olla defektiga, mida tuleb uurida.
 16. Ohu vähendamiseks tulekahju korral EI TOHI seinakatet paigaldada vahtpolüstüreenist seina vineerpinnaile. Veenduge alati, et seinakate on tugevalt aluspinnale kinnitatud.

MÄRKUSED TOOTE PAIGALDAMISE KOHTA

Teatud tooteid võib olla raske keerata ümber seinanurga. Sellisel juhul ei tohi toodet keerata, vaid see tuleb täpselt mõõtu lõigata ja teine paan tuleb paigaldada nurga teisele poole.


Mõne toote korral tuleb mustrit sobitada (sealhulgas triibulised mustrid). Mustrikorduste kohta täpsema teabe saamiseks vt ptk „Märkused toote paigaldamise kohta“ või võtke ühendust Vivarec müügipersonaliga.

Kiuliste toodete korral (nt Celeste) tuleb vältida liitekohtade liigset töötlemist, sest see võib lahtiseid kiude kahjustada. Sama kehtib ka toote keeramisel ümber seinanurga.

Kui siinsed juhised ja toote tarnekomplekti kuuluvad tootja juhised on vastuolus, siis järgige Muraspeci juhiseid.

KAHTLUSTE KORRAL VÕTKE ÜHENDUST VIVAREC MÜÜGIPERSONALIGA

SÜMBOLITE SELGITUS

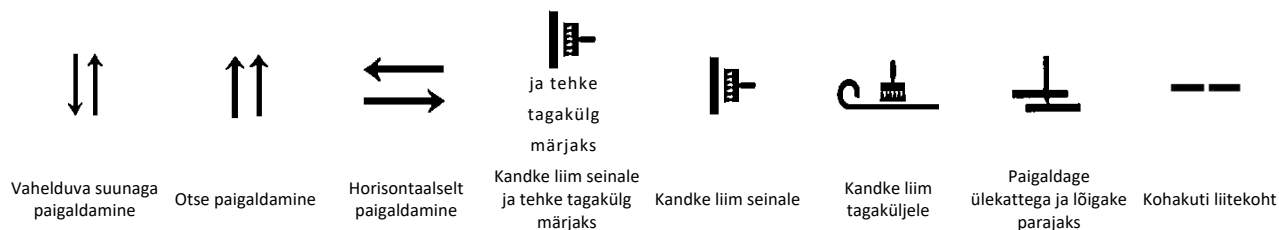

Sari	Toode Kujundus	Aluskiht	Muraspeci liimid			Liimi pealekandmine	Paigaldamine	Mustri kordumine / CM	Liitekoht	Muraspeci töövahendid
			Imav pind	Viimistlemata kipsplaat	Mitteimav pind					
Acoustimousse	Cirrus	Tekstiil	Heavy	-	Sealed Surface			-		Tugev tapeedilabidas ja vuugilõikur
Astoria	Antique Atlanta Silk Audio Bark Khotan Linha	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface			- - - -		Tugev tapeedilabidas ja vuugilõikur

Toode		Aluskiht	Muraspeci liimid			Liimi pealekandmine	Paigaldamine	Mustr kordumine / CM	Liitekoht	Muraspeci töövahendid
Sari	Kujundus		Imav pind	Viimistlemata kipsplaat	Mitteimav pind					
	Linkage Loft Palermo Pearl Stripe Rome Rustic Savannah Vermont							- - - - - -		
Astoria	Andalucia Avignon Belmont Blossom Crest Cubica Foley Frona Integra Karakash Stripe Lyon Safari	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface			53 - 53 65 80 53 -53 -80 53		Tugev tapeedilabidas ja vuugilõikur
Buflon	Cythère Luna Patmos Perfomousse Santorin	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface			- - - -		Tugev tapeedilabidas
Cantari	Artisan Aoro Avril Delphine Eden Foliage Mai Salome	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface			64 70,2 26 64 67,6 48,6 94 64		Tugev tapeedilabidas
Chancery	Andaman Silk Rohan	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface			- -		Tugev tapeedilabidas ja vuugilõikur
Chancery	Rohan Flower Rohan Stripe Tessai	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface			53 - -		Tugev tapeedilabidas ja vuugilõikur
Château	Ama Akiko Bali Boulez Chopin Corelli Hampton Java Lorenzo Miya Nara Puccini Sakura Zugara Zugara Silk	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface			- 53 53 - 53 53/26,5 53/26,5 53 53 - 53/26,5 - 53 53 -		Tugev tapeedilabidas
Château	Italian Silk	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface			-		Tugev tapeedilabidas
Värviindeks	Värviindeks	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface			-		Tugev tapeedilabidas ja vuugilõikur
élan	Assam Arienne Fontanne Francine Julienne Juliette Leone Marcelle Moiré Renée Salene Tallis Zuri	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface			- - - - - - - - - - - -		Tugev tapeedilabidas ja vuugilõikur
Eternity Textile	Aura Chroma Sublime Symphony Tessuto	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface			- - - -		Tugev tapeedilabidas

Toode		Aluskiht	Muraspeci liimid			Liimi pealekandmine	Paigaldamine	Mustr kordumine / CM	Liitekoht	Muraspeci töövahendid
Sari	Kujundus		Imav pind	Viimistlemata kipsplaat	Mitteimav pind					
Eternity Textile	Murasuede 2	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface		↑↑	-		Tugev tapeedilabidas ja vuugilõikur
Everglades	Grasscloths	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface		↑↑	-		Tugev tapeedilabidas
Hessian 51	Hessian 51	Paber	Standard	Standard	Sealed Surface		↑↓	-		Tugev tapeedilabidas
Aluspaber	-	Paber	Heavy	Heavy	Heavy		-	-		Tugev tapeedilabidas
Luna	Cassini Galaxy Stripe Lyra Nebula Vega	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface		↑↑	64 - - 13		Pehme maalripintsel
Lustre	Lustre (Glitter)	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface		↑↑	-		Tugev tapeedilabidas ja vuugilõikur
MemErase	Ühevärvilised Mustriilised	Tekstiil	Heavy	Heavy	Sealed Surface		←→	- -		Tugev tapeedilabidas ja vuugilõikur
MemErase	Magnetic	Tekstiil	Heavy	Heavy	Sealed Surface		←→	-		MemErase'i tapeedilabidas
Meteor	Menara	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface		↑↓	13		Pehme tapeedilabidas ja plastliistud
Meteor	Vita	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface		↑↓	-		Tugev tapeedilabidas ja vuugilõikur
Meteor	Storm	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface		↑↑	-		Tugev tapeedilabidas ja vuugilõikur
Muralon	Corduroy Karakash Vienne	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface		↑↓	- - -		Tugev tapeedilabidas ja vuugilõikur
Muralon	Vegas Array	Tekstiil	Heavy	Heavy	Sealed Surface		↑↑	-		Tugev tapeedilabidas
Kollektsioon Murek / Spectrum	Nuray Mandalay Silk	Paber	Light	Light	Sealed Surface	 ja tehke tagakülg märjaks	↑↑	- -		Tugev tapeedilabidas ja plastliistud
Kollektsioon Murek / Spectrum	Kõik teised Murek / Spectrum	Paber	Light	Light	Sealed Surface	 ja tehke tagakülg märjaks	↑↓	-		Tugev tapeedilabidas ja plastliistud
Opulence	Loire Stripe Viennese Flower	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface		↑↑	53 - 53		Tugev tapeedilabidas ja vuugilõikur
Paradise	Eterno Camila Carmen Kabru Laguna Lucia Pico	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface		↑↑	96,5 97,8/48,9 96,5 - 64 62,3 64		Tugev tapeedilabidas
Platinum	Burnish	Kile	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface		↑↓	-		Pehme tapeedilabidas ja vuugilõikur
Platinum	Lava	Kile	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface		↑↑	80/40		Pehme tapeedilabidas ja vuugilõikur
Polar	Glacier Glacier (Tedlar)	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface		↑↓	- -		Tugev tapeedilabidas ja vuugilõikur
Resimur	Bath Cadix Cambridge Malaga Seville Xeres	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface		↑↓	- - - - -		Tugev tapeedilabidas ja vuugilõikur
Resimur	Palette Palma Palma Damask Palma Stripe	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface		↑↑	- 53/26,5 -		Tugev tapeedilabidas ja vuugilõikur

Toode		Aluskiht	Muraspeci liimid			Liimi pealekandmine	Paigaldamine	Mustri kordumine / CM	Liitekoht	Muraspeci töövahendid
			Imav pind	Viimistlemata kipsplaat	Mitteimav pind					
Shangri La	Gilgit	Mitte PVC	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface		↑↑		Tugev tapeedilabidas	
	Hunza									
	Kachura									
	Kagan									
	Maui									
	Maui (kile)									
	Nagar									
	Naran									
	Skardu									
	Ultar									
Yunnan										
Solaris	Flare	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface		↑↓		Tugev tapeedilabidas ja vuugilõikur	
SSG – Tedlar Järgige spetsiifilisi paigaldusjuhiseid, lisateabe saamiseks pöörduge Muraspeci poole		Kõik kujundused	Tekstiil	Super Heavy	Sealed Surface	Sealed Surface		↑↓		Tugev tapeedilabidas ja vuugilõikur
Structures	Atlanta Talis Prairie Vegas	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface		↑↓		Tugev tapeedilabidas ja vuugilõikur	
Studio Suite	Bellini	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface		↑↑		Tugev tapeedilabidas ja vuugilõikur	
	Element									
	Metro									
	Optic									
	Origami									
	Pleat									
	Sahel									
Shadow										
Solitaire										
Studio Suite	Cordova	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface		↑↓		Tugev tapeedilabidas ja vuugilõikur	
	Metropolitan									
	Reflective									
	Stripe									
	Thai									
Tassoglas	Kõik kujundused	Klaaskiud	Standard	Standard	Heavy		↑↑		Tugev tapeedilabidas	
Union	Novaro	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface		↑↑		Tugev tapeedilabidas ja vuugilõikur	
	Osaka Blossom									
	Osaka Damask Orissa									
Union Järgige spetsiifilisi paigaldusjuhiseid, lisateabe saamiseks pöörduge Muraspeci poole		Herringbone Novaro Zambezi	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface		↑↑		Tugev tapeedilabidas ja vuugilõikur
Union	Accord	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface		↑↓		Tugev tapeedilabidas ja vuugilõikur	
	Artemis									
	Boa									
	Canton									
	Frequency									
	Grecian									
	Jewel									
	Linea									
	Nagoya									
	Osaka									
	Pavia									
	Peru									
	Plaster									
	Rhea									
	Saturn									
	Sorrento									
	Tweed									
	Venice									
Verona										
Verona Pearl										
Union	Celeste *	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface		↑↓		Pehme tapeedilabidas ja vuugilõikur	
	Celeste Stripe *									
	Celeste * (tellimisel värvitoonid)									
Union	Celeste Floral *	Tekstiil	Heavy	Easy Strip	Sealed Surface		↑↑		Pehme tapeedilabidas ja vuugilõikur	

* **MÄRKUS.** Kui paigaldamise ajal hõõruda Celeste pinda hoogsalt tugeva tapeedilabidaga või kui üleliigse liimi eemaldamiseks kasutatakse liigset jõudu, saab kaunis keerutatud kiudude efekt kahjustada. Seepärast soovime vältida seinakatte saastumist liimiga ja töödelda seinakatet õrnalt pehme tapeedilabidaga.